wieland

Wieland Electric


contacts are green.

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.716.0153.0

Durchgangsklemme WKF 16/35 PV/WKF

Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss für Montage auf TS 35, Nennquerschnitt 16 mm², Baubreite 12 mm², Farbe grau

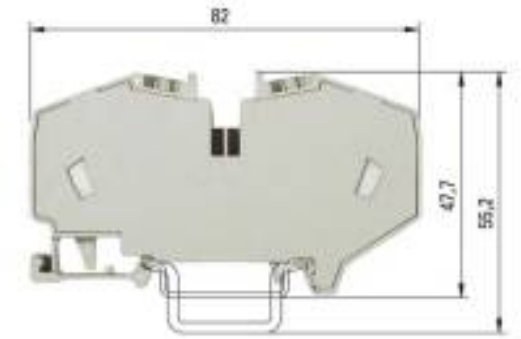

Art. Nr.	56.716.0153.0
EAN	4015573697225
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	16 mm²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "EEx e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	76 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	82 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federzuganschluss
Anschlussart 2	Federzuganschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²

Maximaler Querschnitt eindrähtig	10 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	4 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	16 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	16 mm²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-4 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	75 A
Strom Field Wiring	75 A
Querschnitt CSA	12-4 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	78 A

Technische Zeichnung

