15 W Impedanz-Wahlschalter
15 – 10 – 5 – 2,5 W – 8 Ohm



Metallbefestigungsbügel für Aufputzmontage
(Lautsprecher um 360° drehbar)

optional

optional

Beschreibung

Dieser runde elegante Gehäuselautsprecher zeichnet sich neben der Funktionalität durch ein ausgesprochen interessantes Design aus und wird damit auch speziellen Architektenwünschen gerecht.

Ein 2-Wege Bass Reflex-System sorgt für hervorragende Sprach- und Musikwiedergabe. Auf der Rückseite dient ein Drehschalter zur Anpassung der Impedanzen im hoch- und niederohmigen Bereich. Durch das an der Rückseite angebrachte 2-polige Klemmterminal wird ein leichtes und schnelles Anschließen ermöglicht.

Ein im Lieferumfang befindlicher Metallbügel dient zur Befestigung und ermöglicht, die Säule um 360° zu drehen.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Der eingebaute, hochwertige Anpassungsübertrager erlaubt mit Hilfe eines von außen bedienbaren Drehschalters die Anpassungen 15W - 10W - 5W - 2,5W, 8 Ohm und OFF.
- Die Montage ist horizontal oder vertikal an der Wand bzw. an der Decke möglich.



Drehschalter an der Gehäuserückseite für die Anpassungen an:
15W - 10W - 5W - 2,5W / 8 Ohm

- Die Modelle dieser CS-Serie sind mit einem abnehmbaren Montagebügel versehen, der die Drehung des Lautsprechers in jede Richtung ermöglicht.
- Das mittig eingearbeitete M6 Gewindeloch erlaubt auch die Befestigung auf einem Stativ (PST-100), oder auch, mit Hilfe einer Gewindestange, die Verbindung übereinander.

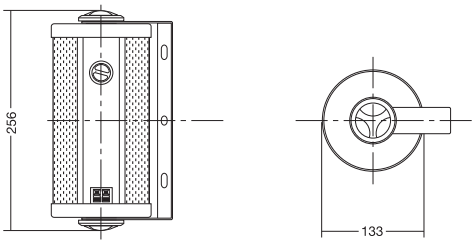

Der zur Wand- bzw. Deckenmontage notwendige Metallbügel, kann zur Stativmontage problemlos abgenommen werden (Gewindeloch M6).

Technische Daten	CS-115 W	CS-115 S
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	15 W (30 W max.)	
Anpassungen bei 100 V	15 - 10 - 5 - 2,5 W	
Frequenzbereich (±10dB)	170 – 20.000 Hz	
Schalldruck bei 1W/1m	93 dB	
Schalldruck SPL Pmax/1m	106 dB @0,3kHz	
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	170°/ 50°/ 60°	
Außenmaße, Ø x H	133 mm x 256 mm	
Gewicht	2,1 kg	
Farben Korpus / Lochblech	weiß / weiß	schwarz / silber
Lautsprecher Ø und Grundimpedanz	4˝x6˝ Woofer + 13 mm Dome-Tweeter; 8 Ohm	

Rund-Gehäuselautsprecher, schwarz ..... **CS-115 S**
mit 100 V-Übertrager

Rund-Gehäuselautsprecher, weiß ..... **CS-115 W**
mit 100 V-Übertrager