
Produktinformation Inperla C3 MP 625
TOC: 52 024 00

Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten im Modul 625, sowie für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Für Einbau der Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm).

Ausschreibungstext
Montageplatte zur Verstärkung von Deckenplatten im Modul 625, sowie für den Downlighteinbau in geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit. Aus Stahlblech, sendzimirverzinkt. Für Einbau der Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm).

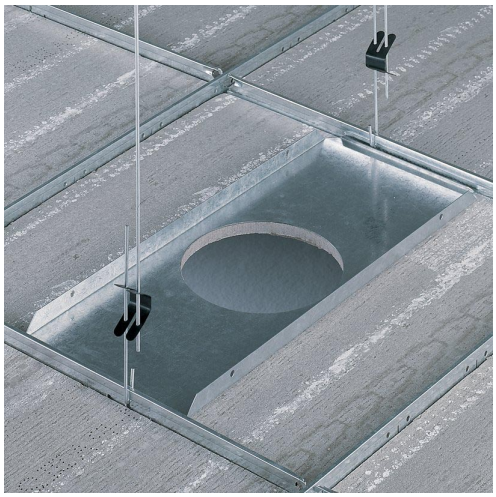

Gewicht	**2,15 kg**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/15 GMDM Global Material Data Management