


ART.: 3113765
SL764+ PL LV S/C



Art. 3113765 Pendelleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 41W. Elegante Profileuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Beste Entblendung bei hoher Effizienz durch PC-Entblendungsraster in schwarz / glanz. Direkt- indirekt strahlend. Blendfreie Reflektortechnik erzeugt fokussierende Beleuchtungszonen. Höchste Lichtqualität durch Farbwiedergabe (Ra) > 90. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP30. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 5030 lm. Leuchteneffizienz 123 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 90. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1132 mm. Breite 44 mm. Höhe 66 mm. Gewicht 5,5 kg.

Leuchtenlichtstrom	5030 lm
Anschlussleistung	41 W
Leuchteneffizienz	123 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG DALI
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

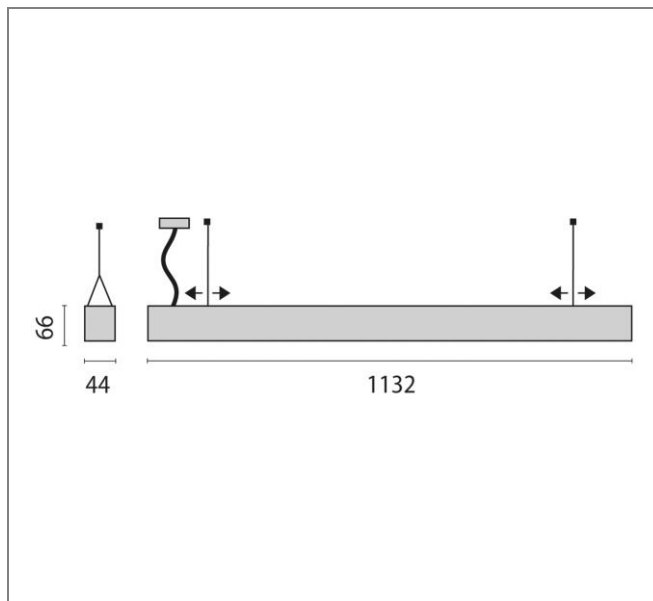