
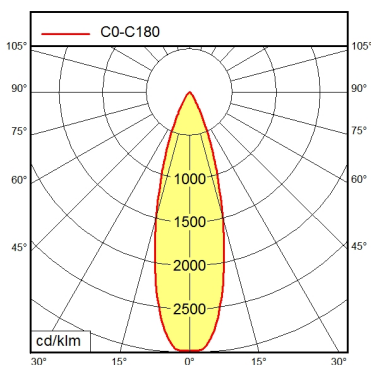




Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	24 V; AC; DC
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Lichtstrom	ca. 460 lm
Lichtart/-farbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 5.400 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 72
Lichtverteilung	Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	40°
Entblendung	ohne
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	III
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Gewicht	ca. 0,6 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Gewindeflansch
Gesamtlänge	91
Abmessungen	54,2 mm
minimale Umgebungstemperatur	25 °C
maximale Umgebungstemperatur	25 °C
Besonderheiten	Flood