

OV630840
HOCHLEISTUNGS-LICHTSCHRANKEN • VERSTÄRKER

Hochleistungslichtschränke Verstärker, 58x95x53mm, 2x Multiplex, 24V, NO, klemmen, IP20, Kunststoff, Störmeldeausgang


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bauform	Quader
Breite	52.8 mm
Höhe	58 mm
Länge	95 mm
Montageart	DIN-Schiene
Schutzart (IP)	IP20
Tiefe	90 mm
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp	1
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen	2
Anzahl der Kanäle	2
Art der Spannungsversorgung	aktiv
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses	klemmen
Ausgangskreis Relais Schließer	2
Bemessungsschaltstrom	0.1 A
Eingangsspannungs-Toleranz	20 %
Einstellverfahren	Potentiometer
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Hochleistungslichtschränke	+
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom	100 mA
Leistungsaufnahme	2.4 W
Max. Schaltabstand	55 m
Mit LED-Anzeige	+
Nennspannung	24 V
Schaltleistung	6 VA
Schaltspannung	24 V
Schaltspannung AC	60
Schaltspannung DC	60 V
Spannungsart	DC

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Störmeldeausgang	+
Verschmutzungskompensierend	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Reichweite (Sender erhöhte Leistung, Empfänger Kurzbauforn)	10
Reichweite (Sender erhöhte Leistung, Empfänger Normalbauforn)	30
Reichweite (Sender maximale Leistung, Empfänger Kurzbauforn)	20
Reichweite (Sender maximale Leistung, Empfänger Normalbauforn)	55
Reichweite (Sender normale Leistung, Empfänger Kurzbauforn)	8
Reichweite (Sender normale Leistung, Empfänger Normalbauforn)	20

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Betriebstemperatur	-25 °C ... 50 °C
--------------------	------------------


Weiteres

Verpackungsmaße	60mm x 64.0mm x 100mm
Versandgewicht	0.16kg
Warennummer	85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	101
eClass 8.0	27210121
eClass 9.0	27210121
eClass 9.1	27210121
ETIM-5.0	EC001485
ETIM-6.0	EC001485
ETIM-7.0	EC001485

Anschluss

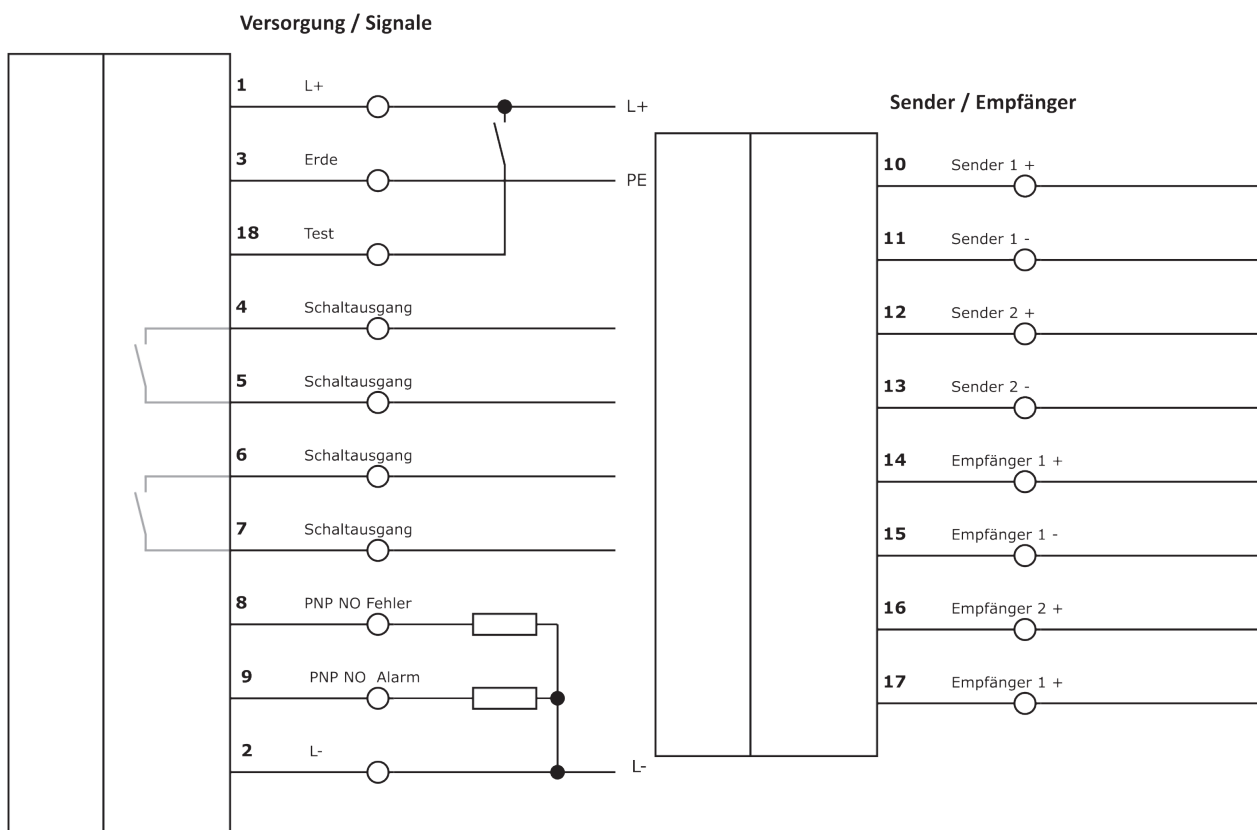

Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.