

SACC-M 8MR-4CON-M

Artikelnummer: 1554209

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1554209>

Sensor-/Aktor-Stecker, gewinkelt, 4-polig, M8, Lötanschluss,
Kabeldurchmesser max. 5 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356161756
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	02120
Katalogseitenangabe	Seite 40 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
05.10.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Allgemeine Kennwerte	
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Lötkehlch
Leiterquerschnitt flexibel min	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	28
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Leitungsaußendurchmesser	3,5 mm ... 5 mm
Statusanzeige	nein


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1436945	SACC-M 8-SET/2,2-3,5	Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm

Zeichnungen


Maßzeichnung

Stecker M8 x 1, gewinkelt

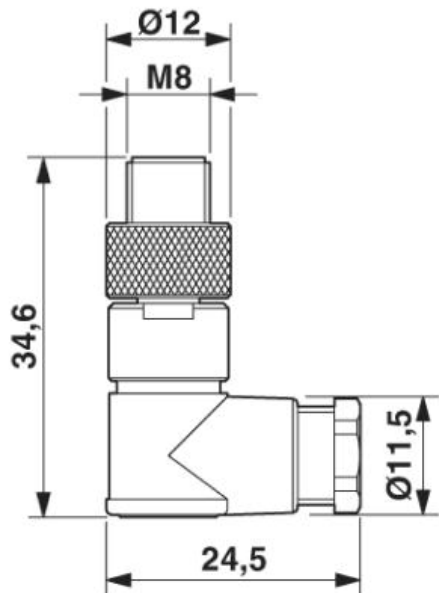

Schemazeichnung

Polbild Stecker M8, 4-polig, Ansicht Stiftseite

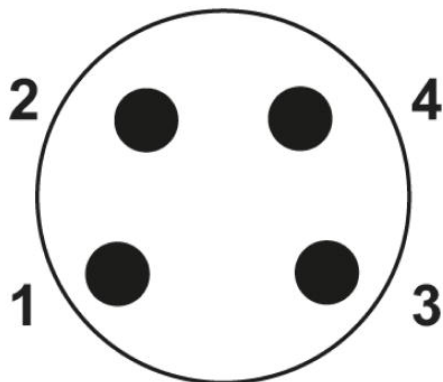

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten