
EFR 12 R

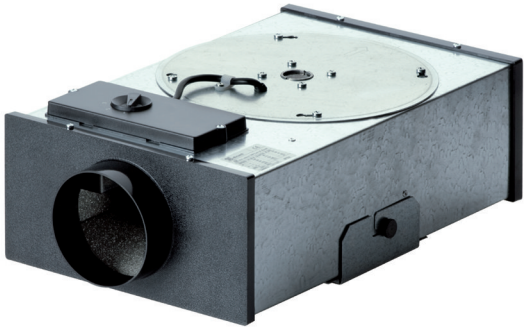

Kurzinformation

Radial-Flachbox mit 5 Drehzahlen, DN 125

Einsatzbeispiele

Einfamilienhaus, Büro, Meisterbüro, WC


Artikelnummer	0080.0573

Technische Daten


Fördervolumen	208 m³/h
Drehzahl	1.890 1/min
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
P_{Max}	61 W
I_{Max}	0,27 A
Schutzart (IP)	20
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Einbauort	Rohr, Decke
Gewicht	5 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	125 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 50 °C
Umgebungstemperatur	50 °C
Schalldruckpegel	37 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799805731
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	55 dB(A)

EFR 12 R

Kennlinie

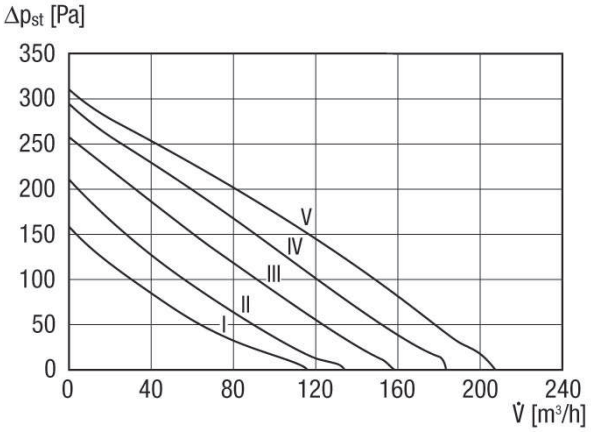

Maße [mm]

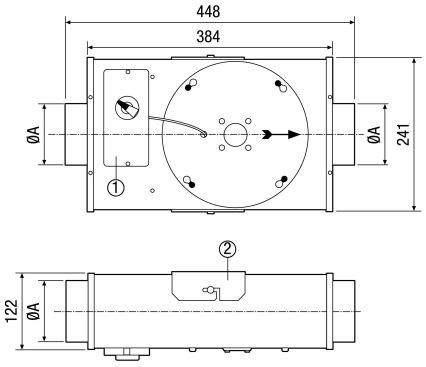

① Elektrischer Anschluss
② Montagehalter

A
121