


Funkelnde Lichtreflexe versprüht Sparkle-LED mit ihrer halbrunden, transparenten Wanne und verbreitet eine bezaubernde Lichtstimmung.

Ungemein reizvoll wird ein interessantes und zugleich schimmerndes Lichtspiel an die Wand oder Decke reflektiert.

- Durchmesser 290 mm oder 360 mm
- Wanne aus transparentem UV-beständigem PMMA mit Prismenstruktur für Eiskristall-Effekt
- Schutzart IP40


SPARKLE 260/1200-830

0420635

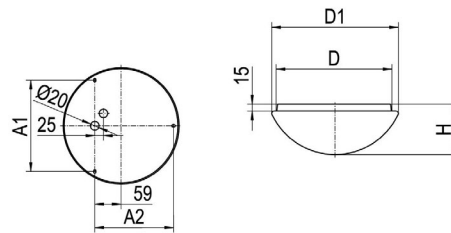

Maße [mm]

H	D	D1	A1	A2
115	290	262	208	180



Kategorie Wand- und Deckenleuchten

Bestückung 1xLED-M 9 W+1xLED-M 4 W

SCHUTZART IP 20

Betriebsgerät: schaltbar

Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]
1200	19	63

Phi_u [%]	Phi_o [%]	LITG/DIN	UTE
100.0	0.0	A 30	1.00G