

FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Artikelnummer: 2302861

Abbildung zeigt die Variante FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

VARIOFACE-Frontadapter, für Allen Bradley Control-Logix und Honeywell PlantScape, max. anschaltbar 2 x 8 Kanäle. Die Frontadapter werden in die hohen Hauben 1756-TBE (nicht im Lieferumfang enthalten) gesteckt.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918917524
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08603
Katalogseitenangabe	Seite 190 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
11.09.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC

Anschaltbare Kanäle	16
Anschlussart Steckverbinder	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Anzahl der Steckverbinder	2
Polzahl Steckverbinder	14
Polzahl	14
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
	8 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Unterstützte Steuerung	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
Unterstützte I/O-Karte	1756-IA8D
	1756-OB16E
	1756-IF6I
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
Unterstützte Steuerung	HONEYWELL PlantScape
Unterstützte I/O-Karte	TC-IDX 081
	TC-IXR 061
	TC-IAH 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061
	TC-OAV 081

Approbationen




Approbationen

CUL, UL

Zeichnungen

Schaltplan

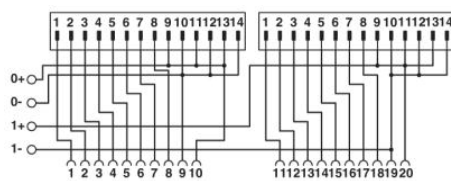

Anschlussbild FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten