



Trennwandler AC/DC 24-240 V, 3-Wege-Trennung
 Eingang: 0-60 mV, 0-100 mV 0-300 mV, 0-500 mV, 0-1
 V 0-20 V, 2-10 V, 0-5 mA, 0-10 mA 2-10 V, 0-5 mA, 0-10
 mA 0-20mA, 4-20mA, +-5mA, +-20mA Ausgang: 0 - 10
 V, 0/4 - 20 mA Federzuganschluss (Push-In)

Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Universalwandler
Ausführung des Produkts		Universalwandler, aktiv, umschaltbar

Allgemeine technische Daten		
aufgenommene Wirkleistung	W	0,5
Isolationsspannung für Überspannungskategorie III nach IEC 60664	V	300
• bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert		
Spannungsart		AC/DC
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27		Sinushalbwellen 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6		6 ... 150 Hz: 2g
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	V	4 000
Schutzart IP		IP20
Betriebsmittelkennzeichen		T K
• gemäß DIN EN 81346-2		
• gemäß DIN EN 61346-2		
Ausführung der Anzeige LED		Ja
relative Messgenauigkeit	%	0,1

relative Linearitätsabweichung	%	0,05
Temperaturdrift je °C	%/°C	0,015
Anzahl der Kanäle		1
Welligkeit der Spannung maximal	mV	20
Grenzfrequenz	Hz	30
Einschwingzeit für 1 % Abweichung	ms	17
Anstiegszeit	ms	6

Eingänge/ Ausgänge

Art des Signals am Eingang		0 ... 60 mV, 0 ... 100 mV, 0 ... 300 mV, 0 ... 500 mV, 0 ... 1 V, 0 ... 2 V, 0 ... 5 V, 0 ... 10 V, 0 ... 20 V, 2 ... 10 V, 0 ... 5 mA, 0 ... 10 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, +/-5 mA, +/-20 mA
Eingangsspannung • maximal	V	30
Art des Signals am Ausgang		0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Eigenschaft des Ausganges kurzschlussfest		Ja
Bürde • am Spannungsausgang maximal • am Stromausgang maximal	kΩ Ω	2 500

Versorgungsspannung

Versorgungsspannung • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert • bei DC Bemessungswert	V V V	24 ... 240 24 ... 240 24 ... 240
Versorgungsspannungsfrequenz Bemessungswert	Hz	50 ... 60
Arbeitsbereichsfaktor Versorgungsspannung Bemessungswert • bei AC bei 50 Hz • bei AC bei 60 Hz • bei DC		0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1

Elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1		Umgebung B
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1		entspricht Schärfegrad 3
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3		0,8 ... 1 GHz 10 V/m, 1,4 ... 2 GHz 3 V/m, 2 ... 2,7 GHz 1 V/m
leitungsgebundene Störeinkopplung • durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 • durch Burst gemäß IEC 61000-4-4		1 kV 1 kV 5/50ns
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2		6 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung

Potenzialtrennung

Ausführung der Potenzialtrennung		3 Wege
----------------------------------	--	--------

Potenzialtrennung		
• zwischen Eingang und Ausgang		Ja
• zwischen den Ausgängen		Nein
• zwischen den Eingängen		Nein
• zwischen Spannungsversorgung und anderen Stromkreisen		Ja

Anschlüsse/Klemmen		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		Federzuganschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• eindrätig		1x (0,25 ... 2,5 mm²)
• feindrätig mit Aderendbearbeitung		1x (0,25 ... 1,5 mm²)
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung		1x (0,25 ... 2,5 mm²)
• bei AWG-Leitungen eindrätig		1x (20 ... 14)
• bei AWG-Leitungen mehrdrätig		1x (20 ... 14)
anschließbarer Leiterquerschnitt		
• eindrätig	mm²	0,25 ... 2,5
• feindrätig mit Aderendbearbeitung	mm²	0,25 ... 1,5
• feindrätig ohne Aderendbearbeitung	mm²	0,25 ... 2,5
AWG-Nummer als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt		
• mehrdrätig		20 ... 14
• eindrätig		20 ... 14

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		
Einbaulage		beliebig
Befestigungsart		Schnappbefestigung
Höhe	mm	93
Breite	mm	17,5
Tiefe	mm	72,5
einzuhaltender Abstand		
• bei Reihenmontage		
— vorwärts	mm	0
— rückwärts	mm	0
— aufwärts	mm	0
— abwärts	mm	0
— seitwärts	mm	0
• zu geerdeten Teilen		
— vorwärts	mm	0
— rückwärts	mm	0
— aufwärts	mm	0
— abwärts	mm	0
— seitwärts	mm	0

- zu spannungsführenden Teilen

- vorwärts
- rückwärts
- aufwärts
- abwärts
- seitwärts

mm	0
mm	0
mm	0
mm	0
mm	0

Umgebungsbedingungen

Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal	m	2 000
Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
• während Lagerung	°C	-40 ... +80
• während Transport	°C	-40 ... +80
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 95

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RS7006-2FW00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS7006-2FW00>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS7006-2FW00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS7006-2FW00&lang=de

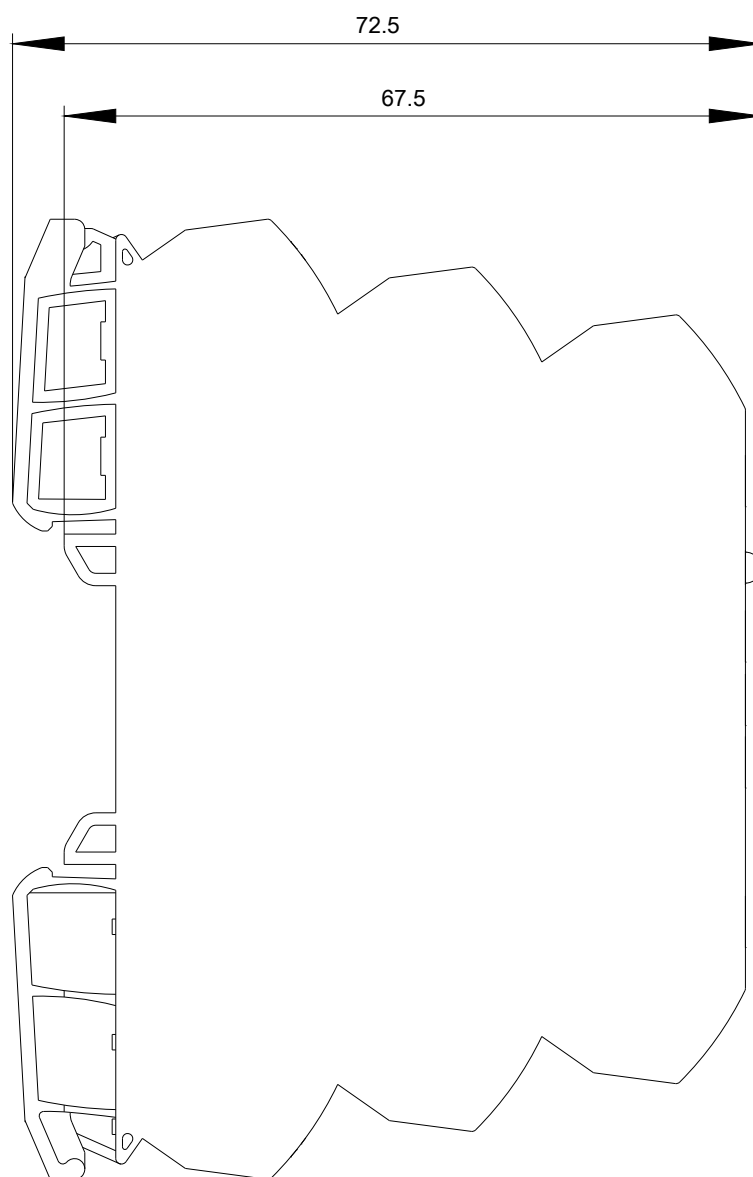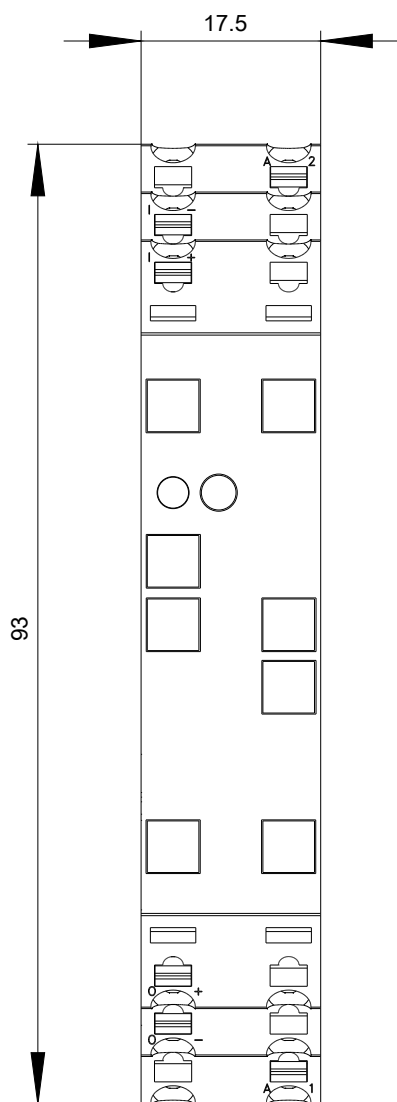

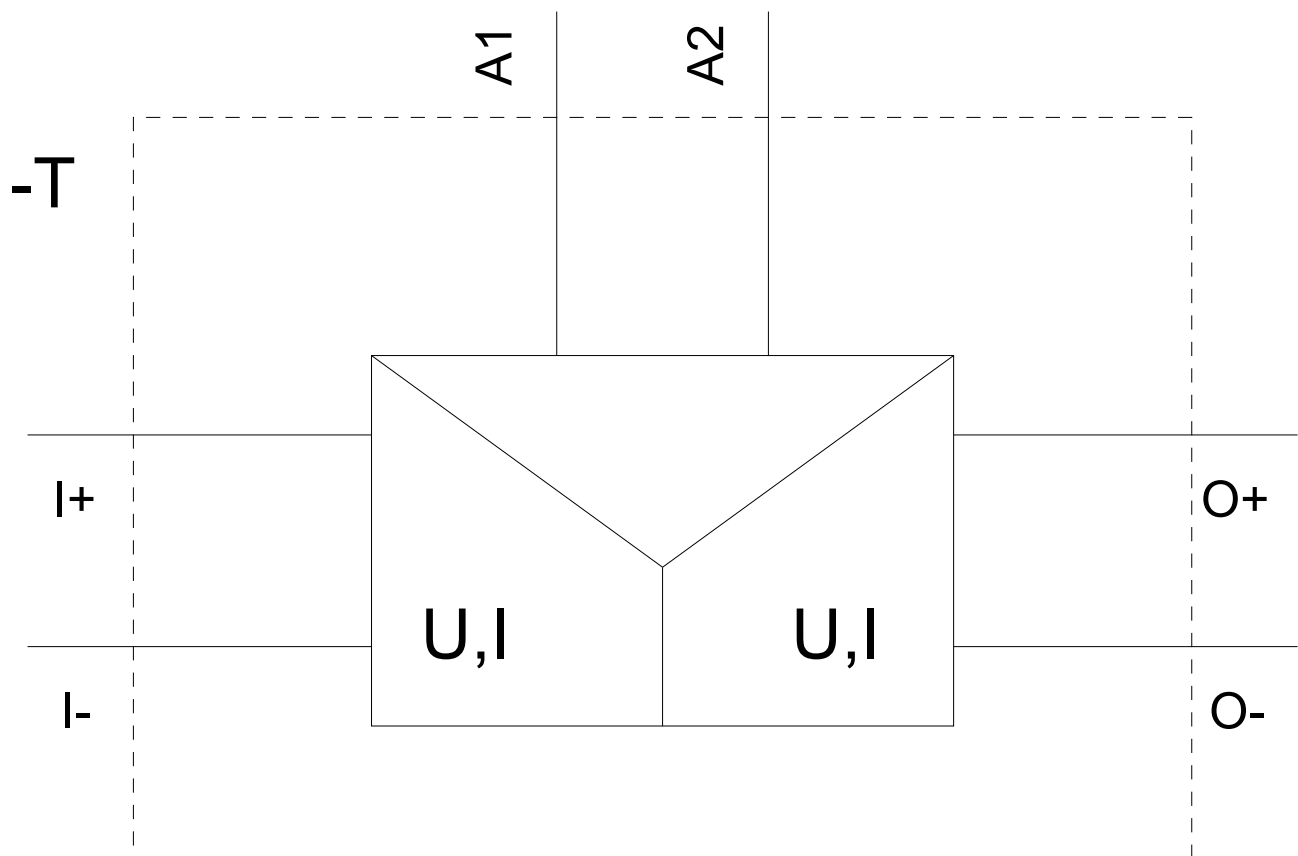

letzte Änderung:

30.04.2017 [↗](#)