LCN-NU9

Netzteil zur Stromversorgung von 9 Volt-LCN-Peripherie

Das LCN-NU9 ist ein Netzteil für die Unterputzdose. Es dient zur Stromversorgung von LCN-Peripherie, die eine Versorgungsspannung von 9 Volt benötigt, wie zum Beispiel den LCN-CO2 Sensor.



Anwendungsgebiete

Das LCN-NU9 verfügt über Schraubklemmen, an denen die Ausgangsspannung zur Verfügung steht.

Hardwareausstattung

- Klemmen für die Ausgangsspannung
- Litzen für die Einspeisung

Hinweis:
Peripheriegeräte, die für den 5-Volt-Betrieb ausgelegt sind, wie z. B. LCN-GT4D, LCN-GT10D oder LCN-MT4, dürfen nicht an das LCN-NU9 angeschlossen werden. Für diesen Zweck steht das LCN-NUI zur Verfügung.

Artikel Nummer:	30287
GTIN Nummer:	4260742832871

LCN-NU9

Netzteil für die Unterputzdose

Technische Daten

Anschluss

Eingangsspannung:	85-265 V~, 50/60 Hz
Anschluss Eingangsspg.	2 Litzen mit Aderendhülse 0,75 mm²

Ausgang

Ausgangsspannung:	9 V DC (stabilisiert)
Leistungsabgabe:	max. 2,5 W

Anschluss


Peripherie:	massiv oder Litze 0,14-0,5 mm² Litze mit Aderendhülse 0,25-0,5 mm²

Allgemeine Daten

Betriebstemperatur:	-10 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 80% rel., nicht betauend
Umgebungsbedingungen:	Verwendung in ortsfester Installation nach VDE 632, VDE 637
Schutzart:	IP 20 bei Montage in Unterputzdose

Abmessungen

LCN-NU9 (Ø x H):	50 x 20 mm
Montage:	dezentrale Installation in tiefen Schalterdosen

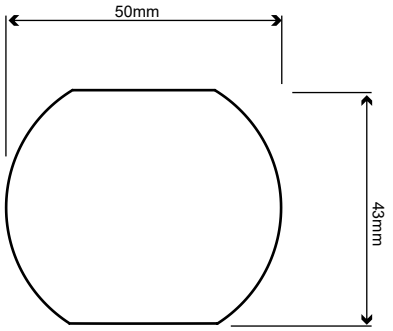

Anschlussbeispiel

