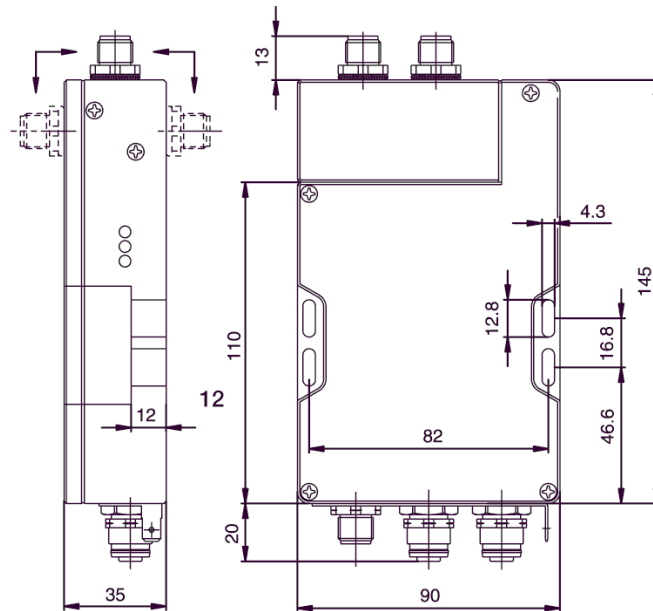


Auswerteeinheit

**Elektrische Daten**

Anschluss	1 Einbaustecker 5 pol., 2 Einbaubuchse 4 p., D-kod
Restwelligkeit	<10%
Schnittstelle/Software	PROFINET
Stromversorgung	<400mA

Mechanische Daten

Anschließbare Schreib-/Lese Köpfe	2 extern
Arbeitstemperatur	0...+60 °C
Gehäusewerkstoff	ABS
Gewicht	500 g
Maß	145x90x35 mm

Allgemeine Daten

Bemerkungen	mit Serviceschnittstelle RS232
Funktion	Schreiben/Lesen

Zusatztext

Auswerteeinheit für simultanes Betreiben beider Schreib-/Lese Köpfe mit Steckadapter zum Anschluß von 2 externen Schreib-/Lese Köpfen. Anschluß über Ethernet. Zubehör nicht im Lieferumfang.