efector200


ifm electronic

Fiberoptiken

E21059

FE-50-V-V-X/0,9m
Einweglichtschranke

Anschluss an Fiberoptikverstärker
Bauform OBF / OMF

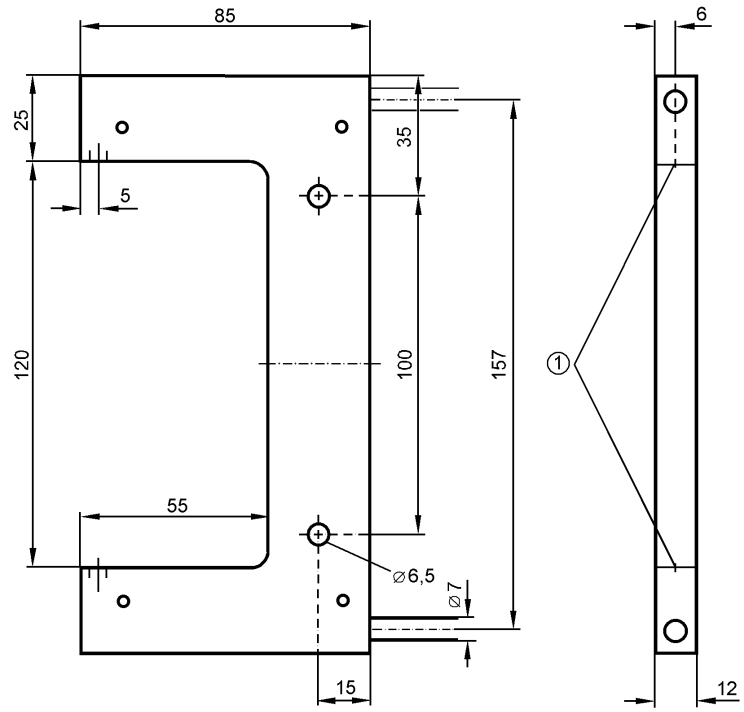

1: Lichtaustritt

Made in Germany

Tastkopf		V2A (1.4305); Halteelement: V2A (1.4301)
Ummantelung		V2A (1.4305)
Lichtleiter		Glas
Umgebungstemperatur	[°C]	-58...315
Gesamtlänge	[mm]	900
Minimaler Biegeradius	[mm]	19
Gewicht	[kg]	1,02