

SACC-M12FR-8Q SH

Artikelnummer: 1553666

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1553666>

Bus-Systemsteckverbinder, Buchse, gewinkelt, 8-polig, M12
geschirmt, QUICKON-Anschlussblock, Kabeldurchmesser max. 8 mm

Ethernet

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356158831
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02124
Katalogseitenangabe	Seite 52 (PC-2009)

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Bemessungsstrom bei 40 °C	1,75 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ


Allgemeine Kennwerte

Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	Neopren
Anschlussart	QUICKON-Schnellanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	22
Außendurchmesser	4 mm ... 8 mm
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)

Zeichnungen


Maßzeichnung

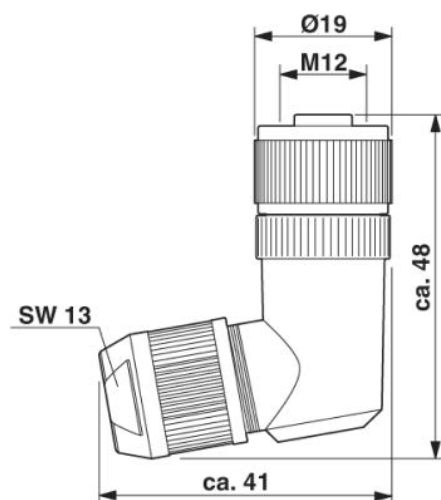

Buchse M12 x 1, gewinkelt, geschirmt

Schemazeichnung

Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

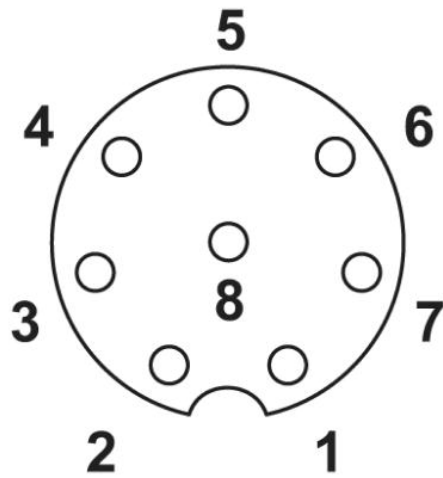

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten