
**Produkt-
information**

SSS SIEDLE

12.99

WR 85261-10
Wischrelais

Das WR 85261-10 ist ein Universal-Schaltrelais mit einem Starkstrom-Umschaltkontakt 230V/6A.
Es ist in ein Kunststoff-Rastergehäuse (1 RE) zur Montage auf Normschienen eingebaut und findet Anwendung als Umsetzer eines statischen Steuer/Schaltsignals in einen Impuls von ca .1 sec. Dauer mit galvanischer Netztrennung und 24V Versorgung. Durch eine von der Versorgung galvanisch getrennte Standard-Ansteuerung (VC/-) mit integrierter Strombegrenzung ist eine universelle Anwendung in allen Siedle-Systemen möglich.
Das Gerät ersetzt das WR 85261-0

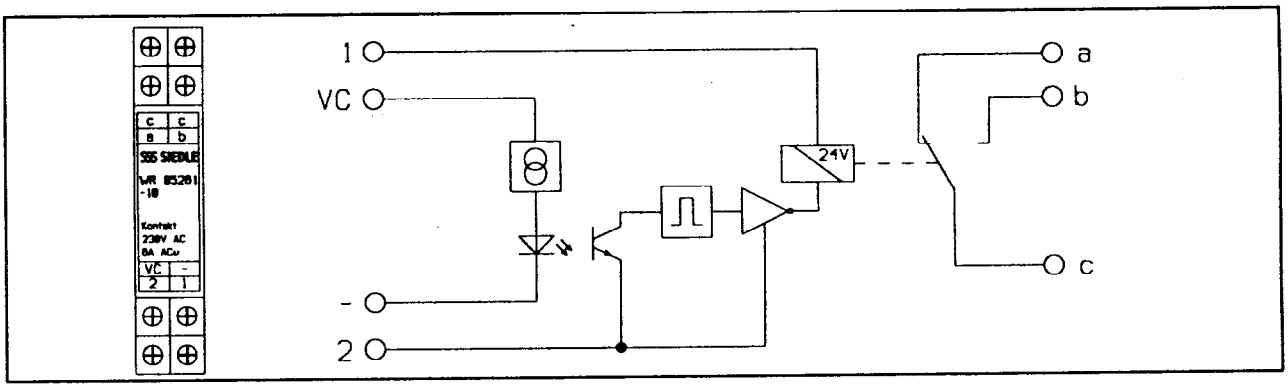

Sicherheitshinweis

Bei Anschluß an Netzspannung:
Einbau und Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
In die Netzzuleitung ist eine Vorsicherung mit max. 6A einzubauen.


Technische Daten

Spannungsversorgung	24V DC (22-28V) 20 mA
Stromaufnahme	25 mA
Ansteuerung	galvanisch getrennt 5-30V DC, 12V AC 5 mA
Kontaktbelastung	230V AC 6A / 24V DC 2A
Schaltzeit	ca. 1 sec.
Abmessungen	90 x 18 x58 (1RE)


Das WR 85261-10 ist nicht zum Schalten von stark induktiven oder kapazitiven Lasten geeignet.

Elektronischer Sonderbau

Direkte Ansteuerung

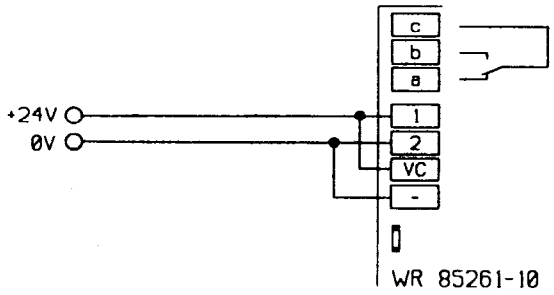

Ansteuerung über HT 641-644 Ausgang 12

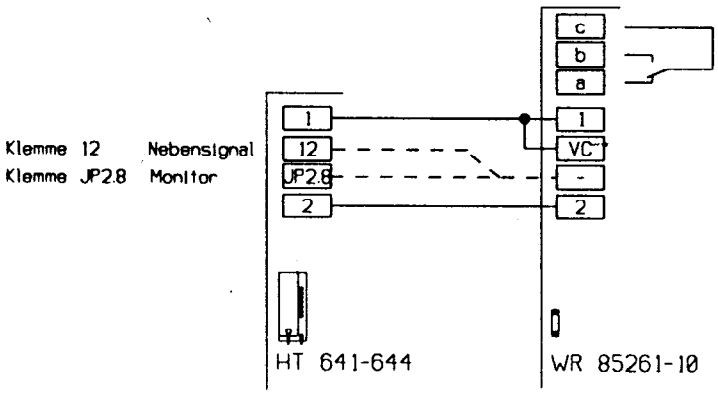

Ansteuerung über TLM 512, BTLM 650

