





AS-Interface Spannungsverteiler

QUAD M12 AS-i/24V 4A

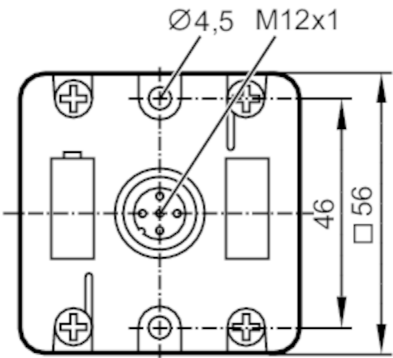

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Zusätzliche Spannungsversorgung	[V]	24 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	95,3
Werkstoffe		PA 6.6; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Schrauben: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Mutter: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: NBR; Flachkabeldichtung: NBR
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		

Steckverbindung: M12



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	Funktionserde