ecomat300


ifm electronic

Bussystem AS-Interface

AC1212

Netzteil

AS-i Dualnetzteil 115/230V AC für 2x AS-i
Integrierte Datenentkopplung

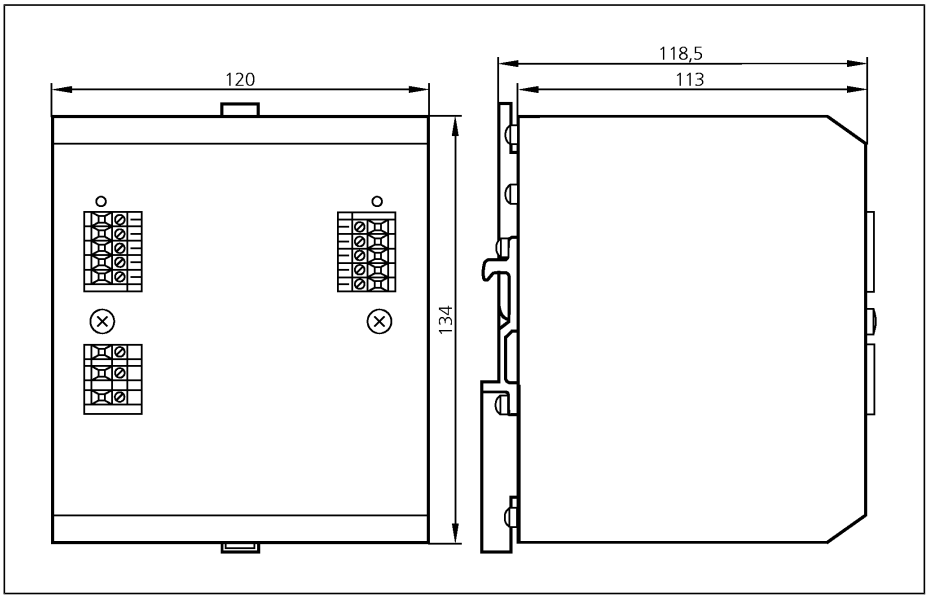

Einsatzbereich		AS-i Systemspannung für Master, Sensoren, Aktuatoren und Module
Nennspannung	[V]	115 / 230 AC *)
Eingangsspannungsbereich	[V]	88...132 AC / 184...264 AC
Ausgangsstrom (AS-i)	[A]	2 x 4
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Nennfrequenz	[Hz]	47...63
Wirkungsgrad	[%]	87
Ausgangsspannung (AS-i)	[V]	2 x 29,5...31,6 DC nach PELV
Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Derating		1W / K (+60...+70°C)
Netzausfallüberbrückungszeit	[ms]	> 10
Sicherung		T 8 A / 250 V eingebaut (nicht zugänglich)
Vorsicherung		> 10A
Restwelligkeit [mV]		< 50
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 20
AS-i Zertifikat		21901
EMV		EN 60950/A2 1993 EN 50081-1 EN 61000-6-2
Gehäusewerkstoffe		Aluminium
Funktionsanzeige	LED	2 x grün
Anschluss		Klemmen bis 2,5 mm²
Bemerkungen		*) umschaltbar

AC1212

Anschlussbelegung

1: Schirm

