# Produktinformation Aragon 280 T E
# TOC: 59 983 04

**Anwendungsbereiche**
Decken- und Wandleuchten für Feuchträume und überdachte Außenbereiche. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.

**Optisches System**
Klare Polycarbonat-Abdeckwanne mit fein strukturierten Stirnseiten, schlagzäh, UV-stabilisiert, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen. Wanne aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil. Sicherer Halt der Wanne durch werkzeuglos einrastende Schnellverschlüsse.

**Leuchtenkörper**
Polycarbonat, recyclebar, schwerentflammbar, hellgrau, mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und -weiterleitung sowie für Durchgangsverdrahtung mittels wärmebeständiger Innenverdrahtung. Würgenippel lose beiliegend, Innenverdrahtung bitte gesondert bestellen.

Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Mit Drahtbügel aus Edelstahl für Stahlbandaufhängung Aragon SB oder für bauseitige Kettenaufhängung.


**Ausführung ···T···**
Transparent, für zusätzlichen indirekten Lichtstromanteil.

**Feuergefährdete Betriebsstätten**
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Abdeckwanne aus Polycarbonat mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten. Integrierte Wannenverschlusstechnik ohne Einzelkomponenten. Leuchtenkörper Polycarbonat, transparent. Leuchtenkörper schwerentflammbar und recyclebar. Mit decken- und stirnseitigen Prägungen für Netzzu- und weiterleitung. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Farbe | **transparent ( ···I1)** |
| Gewicht | **3,8 kg** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **6 J** |
| DIN 5040 | **B31** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,71** |

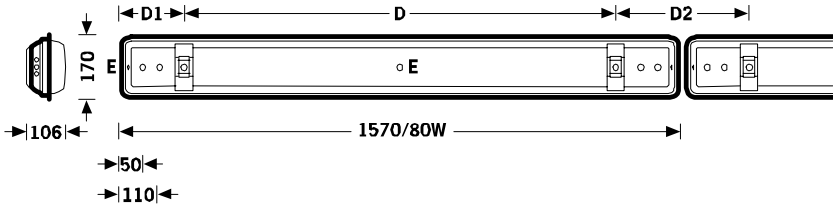


*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*