
Zubehör

# E70381

FK-Verteiler

Verteilen der AS-i-Spannung oder der externen 24 V Versorgung

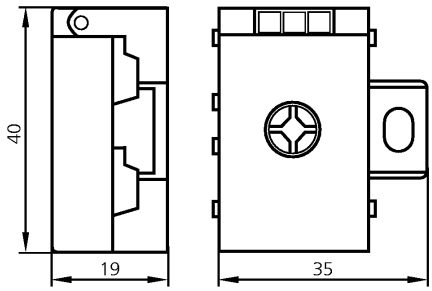


| Elektrische Ausführung | AS-i / 24 V |
|---|---|
| Strombelastbarkeit je Modul [mA] | 6000 |
| Max. Anzugsdrehmoment [Nm] | 0,8 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...75 |
| Schutzart | IP 67 |
| Gehäusewerkstoffe | PA 6 GF35 Grivory |