
Produktinformation Liventy 625 UXP-S OT 214+224 E 01
TOC: 56 762 04

Einbauleuchten mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne und satiniertem Niederquerschnitts-Raster UXP-S





Datei TX024593
UGR l = 17.3
UGR q = 17.9


Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**6,53 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,67**

Leuchtentyp
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für je 2 T5 Leuchtstofflampen 14 und 24 Watt.


Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen.

Anwendungsbereiche
Für mehr Beleuchtungskomfort in Büros, Banken, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen.

Optisches System
Mittig positionierter Niederquerschnitts-Raster, satiniert. Beidseitig anschließende opale PMMA-Abdeckwannen mit gewölbter, strukturierter Oberfläche. Abdeckwanne raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad.

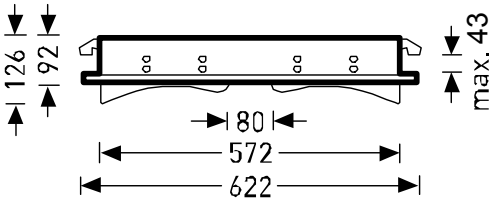

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.

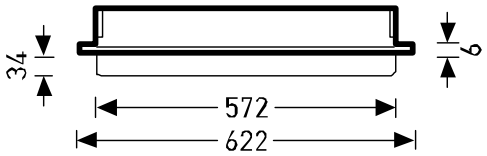

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte mit dekorativer PMMA-Abdeckwanne. Für je 2 T5 Leuchtstofflampen 14 und 24 Watt. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Mittig positionierter Niederquerschnitts-Raster, satiniert. Beidseitig anschließende opale PMMA-Abdeckwannen mit gewölbter, strukturierter Oberfläche. Abdeckwanne raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management