Produktinformation Acuro 128 E 01
TOC: 60 373 04

Spiegel-Wandleuchte IP 44.

Anwendungsbereiche

Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert.

Leuchtenkörper
Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.


Maße in mm (LxBxH): 1200 x 53,5 x 85.

Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP44.


Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 28 W.
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Spiegel-Wandleuchte entsprechend DIN VDE 0100-701:2008-10 zur Nutzung im Bereich 2 in Räumen mit Badewanne oder Dusche. Wandleuchte für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen. PMMA-Abdeckwanne, opal. Mit fein strukturierter Oberfläche. Leuchtenkörper Aluminium, stranggepresst, pulverlackiert. Farbe weiß (···01). Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 1200 x 53,5 x 85. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Schutzart IP44. Für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 28 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,7 kg**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,78**

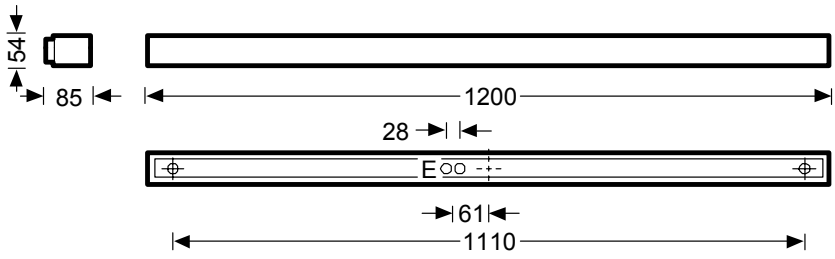

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 494 00	Acuro ZKS 04
60 482 00	Wanne Acuro 128 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management