


Buchsen

KD 10

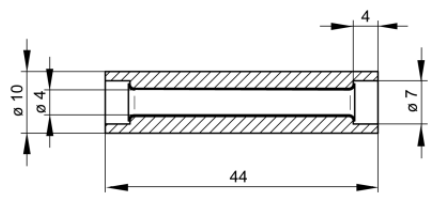

Produkt	KD 10
Beschreibung	Isolierte Kupplung mit einem vernickelten Messingrohr für zwei Stecker, Durchmesser 4 mm.
Artikel-Nr. / *Farbe	9301091xx  00 schwarz  01 rot Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PS
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +70 °C
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016