


FLKMS-KS50/32IM/YCS

Artikelnummer: 2314451

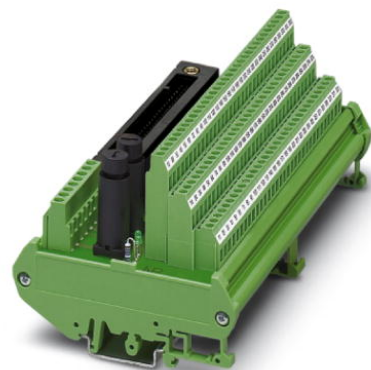

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314451>

32-kanaliges Modul mit 3-Leiterschraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa Karten ADV151 und ADV551.



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356126922
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	08673
Katalogseitenangabe	Seite 224 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
19.09.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	24 V AC/DC $\pm 10 \%$
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Summenstrom aller Zweige maximal	2 A


Summenstrom Spannungseinspeisung maximal	4 A
Polzahl	50
Breite	174 mm
Höhe	81 mm
Tiefe	90 mm
Statusanzeige	LED grün
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	500 V (50 Hz, 1 min)
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Norm - Elektrische Sicherheit	DIN EN 50178
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Feldebene
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anschluss 2	Steuerungsebene
Anschlussart	Yokogawa KS kompatibel
Polzahl	50

Zeichnungen

Maßzeichnung

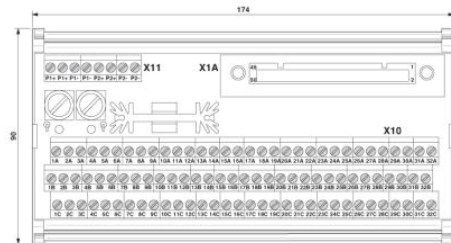

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten