ERR 10/1 N



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 100, niedriger Energieverbrauch, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor


Artikelnummer	0080.0865

Technische Daten

Fördervolumen	225 m³/h
Drehzahl	2.467 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	30 W
I_{Max}	0,14 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Farbe	pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7001
Gewicht	3,3 kg
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	E
EAN	4012799808657
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	54 dB(A)

ERR 10/1 N

Kennlinie

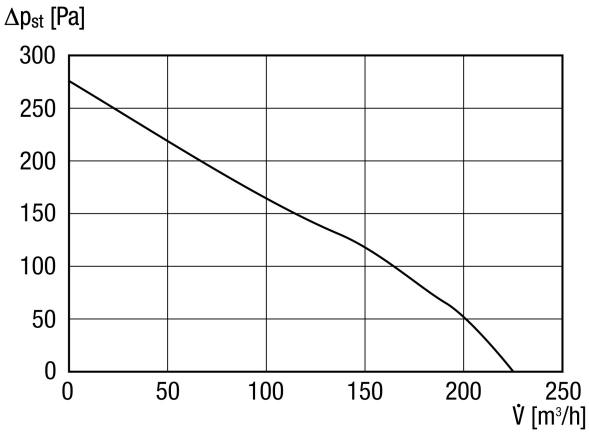

Maße [mm]

