
BKS-S 10-4
Steckverbinder

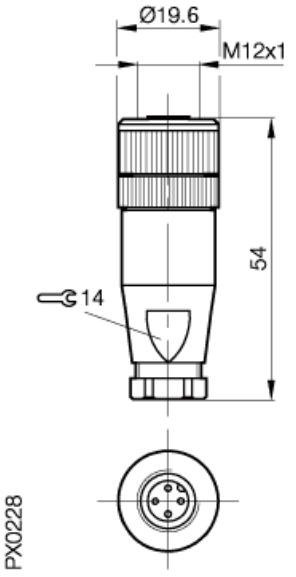

Elektrische Daten

Schaltausgang	PNP
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung Ub	10...30 DC V


Mechanische Daten

Adernquerschnitt	max. 0,75mm²
Umgebungstemperatur	-40...+85°C °C
Ausführung	Steckverbinder, gerade, 4-polig
Werkstoff	PBTP GV
Abmessung BxHxT oder DxT	54xØ19,6 mm

Allgemeine Daten

Betriebsspannungsanzeige	grün
Funktionsanzeige	gelb
Schutzart	IP 67
Verwendung	mit Sensoren mit Anschlußvariante S4 (DC, PNP, M12)
Fabrikat	Binder

Steckerbild



www.balluff.com
Balluff Europe: +49 7158 173 -0
Balluff USA: 1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: +86 21-50 64 41 31