Produktinformation 3441PSAN/35/49/80 E
TOC: 58 725 04

Anbauleuchte mit Prismenwanne. Mit Spiegelreflektor. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.
Vorteilhaft zur Beleuchtung vertikaler Flächen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse. Mit Spiegelreflektor, asymmetrisch.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.
Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke. Lampenhalter für Kompakt-Leuchtstofflampen aus Edelstahl.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit Prismenwanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit Spiegelreflektor. Für asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



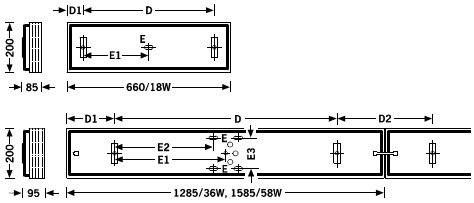




Datei TX033325
1 x T5 35 W
A40
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX033326
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
Eta LB 0,94
c0-c180
c90-c270



Datei TX033327
1 x T5 80 W
···(80W)
A40
Eta LB 0,90
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,6 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**1,00**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management