




SCEKLP 10.20.35/F



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	640187	4043544449818
silber	640188	4043544449825
weiß	640189	4043544449832

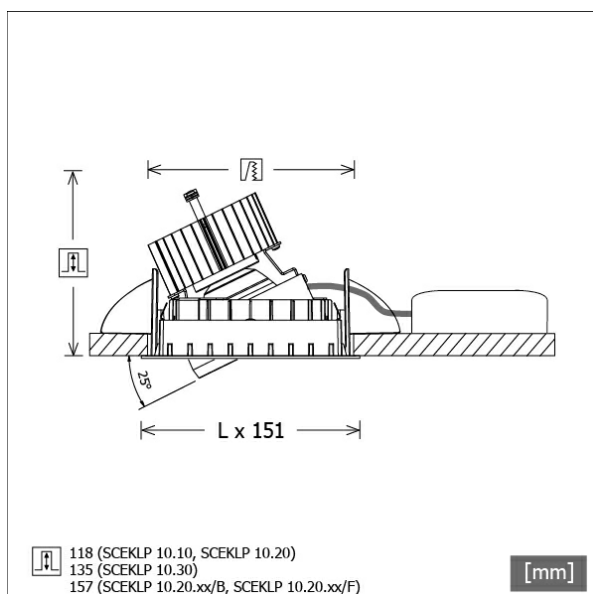

Beschreibung

- flexibles Einbaustrahlersystem für Spezialbeleuchtung von Fleisch- und Wurstwaren (bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten)
- einstellbare Deckenoptik: bündig oder um 6 mm zurückversetzt
- Lichtkopf 350° drehbar und 25° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf bestehend aus Frontrahmen (Magnesiumdruckguss) und Frontring (Zinkdruckguss)
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium)
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen separat bestellen
- werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung
- Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED Spot Meat
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2280 lm
Systemeffizienz	49.76 lm/W
Moduleffizienz	76.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	35°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	125 mm
Breite	125 mm
Höhe	160 mm
Einbautiefe	157 mm
Durchmesser Lichtkopf	100 mm
Nettogewicht	1.13 kg
Bruttogewicht	1.18 kg

SCEKLP 10.20.35/F

Scene 1 System (1xLED 44W MEAT 2280lm 35 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	2708	2708	2708	2708
15°	1479	1479	1479	1479
30°	366	366	366	366
45°	7	7	7	7
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.71	686.1
6.0	3.41	171.5
9.0	5.12	76.2
12.0	6.83	42.9
15.0	8.53	27.4

η	LED
Efficiency	52 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.1
UGR C90/C270	17.1
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Zubehör



SCER 1.100
Einbaurahmen 1-flammig



SCER 1.200
Einbaurahmen 2-flammig



SCER 1.300
Einbaurahmen 3-flammig