15 W Anpassungen 15 – 7,5 – 4 W



Auch für Montage im Freien geeignet.

optional

30 W Anpassungen 30 – 15 – 7,5 W



Auch für Montage im Freien geeignet.

Beschreibung

Diese formschönen SOUND-PROJEKTOREN verfügen nahezu über den Schalldruck von Druckkammerlautsprechern, haben jedoch die Breitbandigkeit eines dyn. Lautsprechers.
Beide Modelle (CS-015 und CS-030) haben ein hervorragendes „twin-cone"-Lautsprecherchassis und einen hochwertigen Übertrager eingebaut, die spezialbehandelt sind, so daß diese Lautsprecher auch im Freien eingesetzt werden können.


Sie sind deshalb auch ideal für anspruchsvolle und professionelle Sprach- oder Musikübertragungen im Freien, z. B. Bädern, Sportplätzen etc. geeignet.


Es ist sehr gut möglich, mehrere dieser SOUND-PROJEKTOREN nahe übereinander zu montieren. Bei gleichphasigem Anschluß wird damit eine Einengung des vertikalen Abstrahlwinkel erreicht, was die Wirkung einer Lautsprechersäule ergibt.

Selbstverständlich können die CS-015 und CS-030 auch niederohmig angeschlossen werden. Dazu ist es nur notwendig, den eingebauten Übertrager mit der entsprechenden Leitung zu belegen (umzustecken).

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Beide Modelle sind sehr formschön und aus einem schlag- und kratzfesten Kunststoff.
- Die Farbe ist cremeweiß, ähnlich RAL 9001.
- Der Impedanzwechsel erfolgt sehr einfach durch das Anklemmen der entsprechenden Adern des Anschlußkabels. Die Adern sind entsprechend markiert und können nicht verwechselt werden.
- Durch einfaches Umklemmen am Übertrager kann der Lautsprecher auch niederohmig (8 Ohm) verwendet werden.

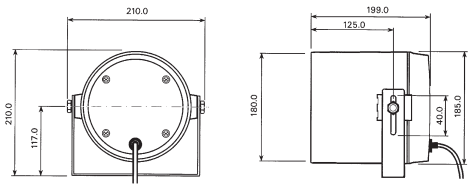

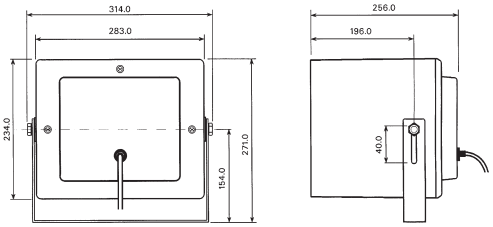

Technische Daten	CS-015
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	15 W (25 W)
Anpassungen bei 100 V	15 – 7,5 – 4 W
Frequenzbereich (±10dB)	125 – 16.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	96 dB
Schalldruck SPL Pmax	109 dB
Lautsprecher Ø / Impedanz	5 1/4", 8 Ohm
Außenmaße (ohne Bügel)	Ø 178 mm x 200 mm (L)
Gewicht, Farbe	ca. 1,6 kg, cremeweiß

Sound-Projektor, 15 W mit 100 V-Übertrager **CS-015**

Technische Daten	CS-030
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	30 W (40 W)
Anpassungen bei 100 V	30 – 15 – 7,5 W
Frequenzbereich (±10dB)	100 – 16.000 Hz
Schalldruck 1 W/1 m	99 dB
Schalldruck SPL Pmax	114 dB
Lautsprecher Ø / Impedanz	5 1/4", 8 Ohm
Außenmaße (ohne Bügel) H x B x T	234 x 283 x 256 mm
Gewicht, Farbe	ca. 3,7 kg, cremeweiß

Sound-Projektor, 30 W mit 100 V-Übertrager **CS-030**