


Kupplung 16 A CES
Reihe 8575/14

- Explosionsschutz gemäß
  - CENELEC
  - IEC
  - NEC
- Einsetzbar in
  - Zone 1 und Zone 2
  - Zone 22
- Gehäuse aus robustem Polyamid
- Schalter im Buchsenträger integriert
- Aufhängebügel

Für Verlängerungsleitungen zwischen 16 A Steckdosen und elektrischen Betriebsmitteln wurde die Kupplung 8575/14 entwickelt. Ein im Buchsenträger integrierter Schalter gewährleistet den sicheren Betrieb der Kupplung.

Zonen 1 & 2, 22


Auswahltabelle

Ausführung		Polzahl	Spannung [V]	Kennfarbe	Frequenz [Hz]	h	Bestellnummer	Gewicht kg
16 A Kupplung  01674E00	Klein-spannung	 06193E00 2 P	20 - 25	violett	50/60	- -	**8575/14-100**	0,580
			20 - 25	violett	DC	10	**8575/14-110**	0,580
			40 - 50	hellgrau	50/60	12	**8575/14-112**	0,580
		 06199E00 3 P	20 - 25	violett	50/60	- -	**8575/14-200**	0,600
			40 - 50	hellgrau	50/60	12	**8575/14-212**	0,600
	Nieder-spannung	 06190E00 3 P (2 P + ⏚)	100 - 130	gelb	50/60	4	**8575/14-304**	0,760
			200 - 250	blau	50/60	6	**8575/14-306**	0,770

Technische Daten

	Kleinspannung	Niederspannung
Explosionsschutz		
Gasexplosionsschutz	Ⓔx II 2 G EEx ed IIC T6 bzw. T5	Ⓔx II 2 G EEx ed IIC T6 bzw. T5
Staubexplosionsschutz	Ⓔx II 3 D IP 54 T80 °C, T95 °C	Ⓔx II 3 D IP 54 T80 °C, T95 °C
Bescheinigungen		
Gasexplosionsschutz	PTB 01 ATEX 1044	PTB 01 ATEX 1044
Staubexplosionsschutz	- -	- -
Weitere Zulassungen	VNIIEF (Russland), UL do Brasil (Brasilien)	VNIIEF (Russland), UL do Brasil (Brasilien)
Gehäusematerial	Polyamid	Polyamid
Bemessungsspannung	max. 50 V	max. 415 V
Bemessungsstrom	16 A	16 A
Sonstige technische Daten	siehe Steckdose 8575/13 Tabelle Technische Daten	siehe Steckdose 8575/13 Tabelle Technische Daten
Polzahl	2 P	3 P (2 P + ⏚)
Leitungseinführung	11 mm ... 21 mm Kabeldurchmesser	11 mm ... 21 mm Kabeldurchmesser

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

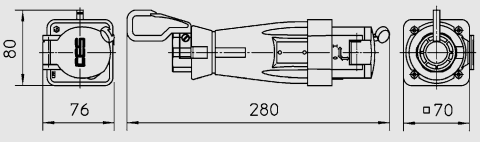

03209E00

8575/14 Kupplung 16 A

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.