# Produktinformation Solvan D1-L OA-PC 128/54 EDD 01
# TOC: 56 205 07

**Anbauleuchten mit Abdeckscheiben aus Polycarbonat (OA-PC)**

**Anwendungsbereiche**
Sehr schmale Anbau-Lichtbandleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Auch für vertikalen sowie horizontalen Wandanbau geeignet.


**Optisches System**
Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
**···OA-PC···** mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

**Elektrische Ausführung**
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

**Ausschreibungstext**
Anbau-Lichtbandleuchte. Mit opaler PC-Abdeckscheibe. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. PC-Abdeckscheibe, opal, bündig in Leuchtenkörper integriert. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



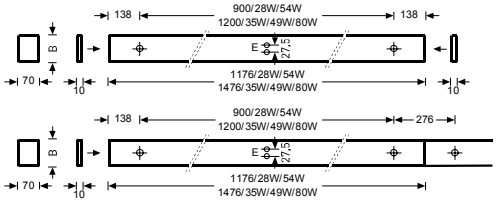


Datei TX023698
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 21.9
UGR q = 21.8
Eta LB 0,54

c0-c180
c90-c270



Datei TX023748
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 23.7
UGR q = 23.6
Eta LB 0,52

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **2,7 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A40** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,54** |

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 29 265 00 | 03630S Sauger |
| 56 382 00 | Solvan H ZKS 1 01 |
| 56 386 00 | Solvan H ZLK |
| 51 884 00 | Solvan ZDV 315 28/54 |
| 51 886 00 | Solvan ZDV 515 28/54 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*