

M12 x 1 Rundsteckverbinder
Kupplung M12 x 1
WAK8-5/S90

Industrielle Automation

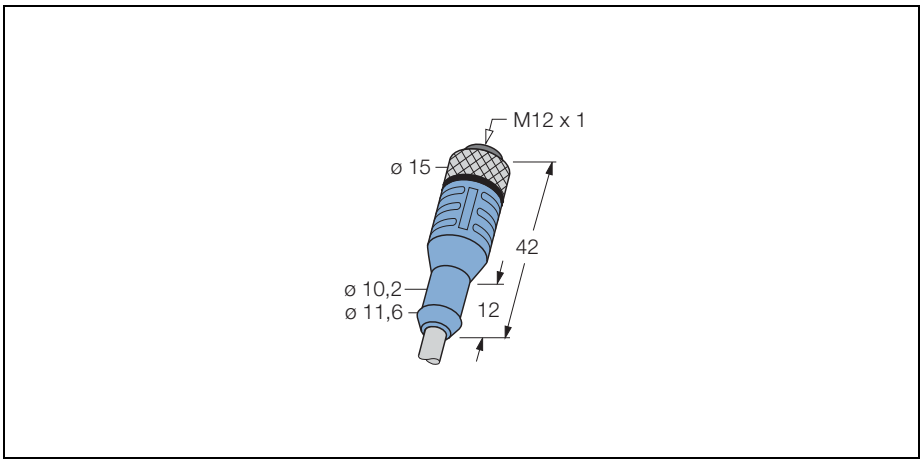

- **robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **kunststoffumspritzt**
- **Schutzart IP67**
- **auch mit anderen Leitungslängen und -qualitäten lieferbar**

Anschlussbild



Typenbezeichnung	WAK8-5/S90
Ident-Nr.	8007028
Steckverbinder	Kupplung, M12 x 1, gerade
Poligkeit	8 - polig
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, blau
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	min. 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungslänge	5 m
Bemessungsspannung	max. 30 V
Isolationswiderstand	≥ 10^9 Ω
Strombelastbarkeit	2 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30 ... + 90 °C

• Ausgabe: • 27.06.2010