


REL-MR-G 24/1

Artikelnummer: 2961037

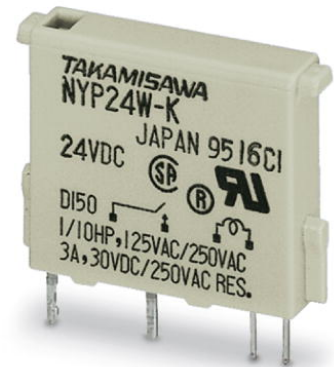

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2961037>

Steckbares Ersatz-Miniaturrelais, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918087074
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	8 Stk.
Zolltarif	85364190
Produktschlüssel	06080
Katalogseitenangabe	Seite 246 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
25.07.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1
Nenneingangsstrom bei U_{IN}	5 mA
Ansprechzeit typisch	5 ms

Rückfallzeit typisch	2 ms
Spulenwiderstand	4800 $\Omega \pm 10 \%$

Kontaktseite

Kontaktausführung	Doppelkontakt, 1 Schließer
Kontaktmaterial	AgNi 90/10, + 5 μm hartvergoldet
Schaltspannung maximal	250 V AC
	125 V DC
Schaltspannung minimal	5 V DC
Einschaltstrom maximal	5 A
Schaltstrom minimal	1 mA
Grenzdauerstrom	3 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	72 W (bei 24 V DC)
	60 W (bei 48 V DC)
	50 W (bei 60 V DC)
	50 W (bei 110 V DC)
	750 VA (bei 230 V AC)

Allgemeine Daten

Breite	5 mm
Höhe	17 mm
Tiefe	23 mm
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	2 kV AC (50 Hz, 1 min)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	ca. 2×10^7 Schaltspiele
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
	IEC 255/DIN VDE 0435 (in relevanten Teilen)
Einbaulage	beliebig

Approbationen




Approbationen

GOST

Zeichnungen

Schaltplan

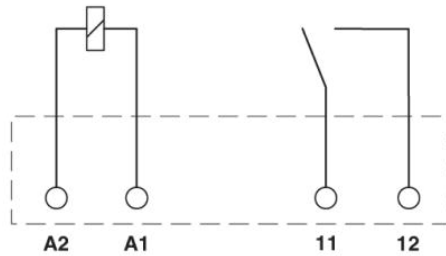

Schemazeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten