

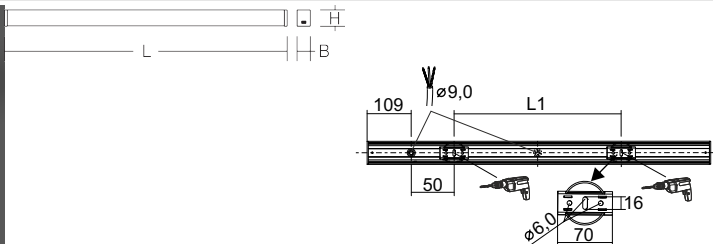


06-2019



Less is more 50

312330.003




	 [mm]		T _a min			
312330.003	L 1122, B 57, H 75	2,73 kg	-20 °C			
				CCT	CRI	T _a max
LED	4 x 7,5 W	28 W	3350 lm	3000 K	80	30 °C
EEK 	EEK 		 B10	 B16		
A+	A+	36 A / 100 µs	8	14		



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464
EN 13201




EN 12464 / EN 13201




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

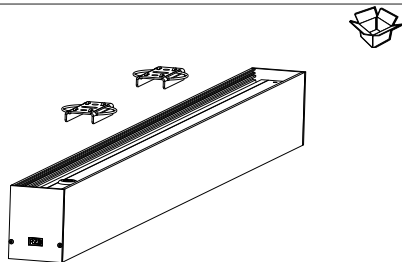


2

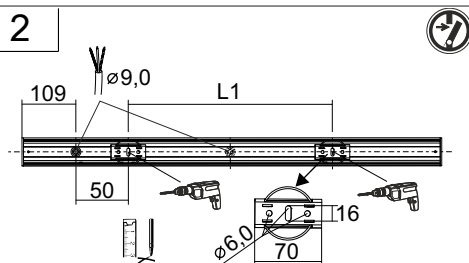


3

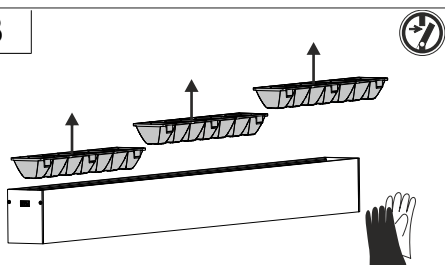


4

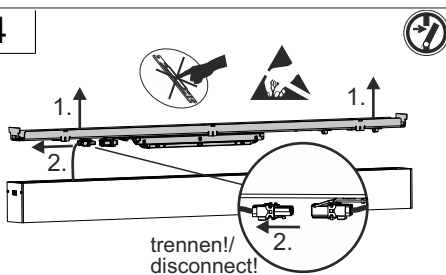



5









6a

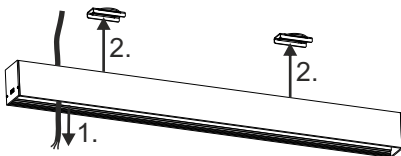

6b

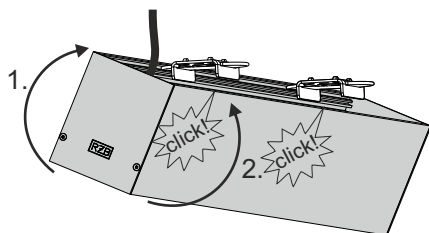

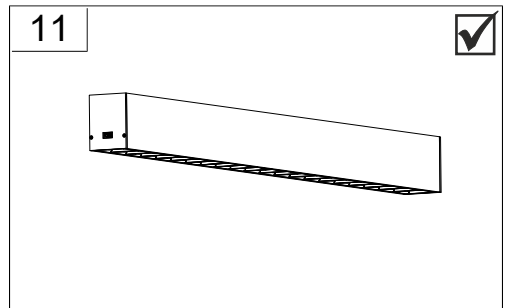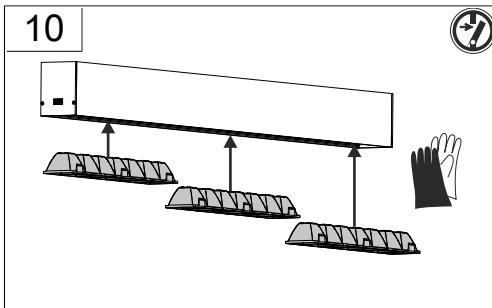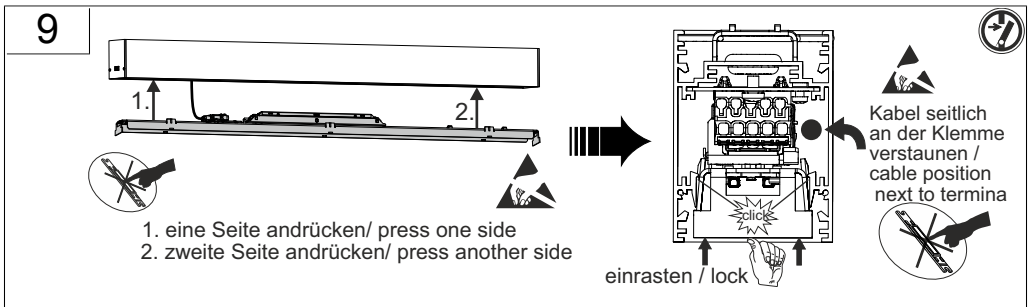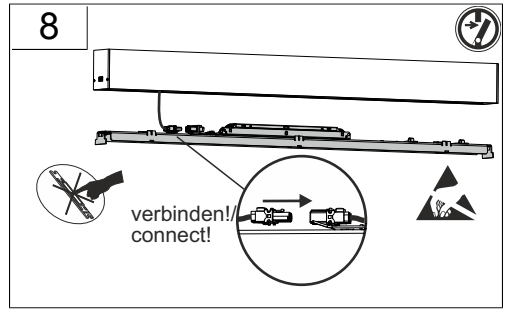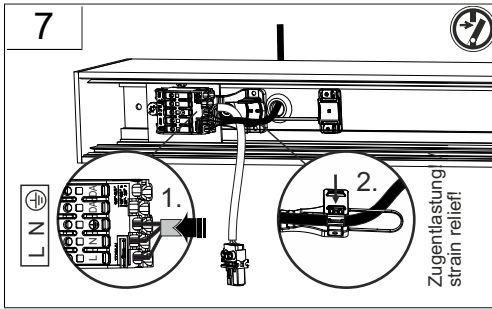

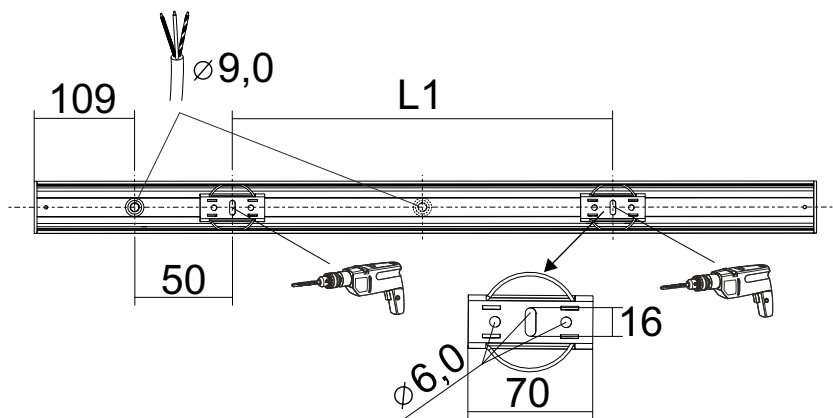

Less is more 50 Anbau

L	B	H	L1
848	57	75	580
1128	57	75	870
1408	57	75	1150
1689	57	75	1430
1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair