SIEMENS

Datenblatt 3UG3207-2A

2-polige Drahtelektrode zur Niveau-Überwachung 500 mm lang mit Teflonisolierung



Produktfunktion		Sonde zur Niveau-Überwachung

Messkreis:

Betriebsdruck maximal	bar	10

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
CCC, EAC	CE EG-Konf.	Bestätigungen

Weitere Informationen


Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UG3207-2A

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UG3207-2A

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

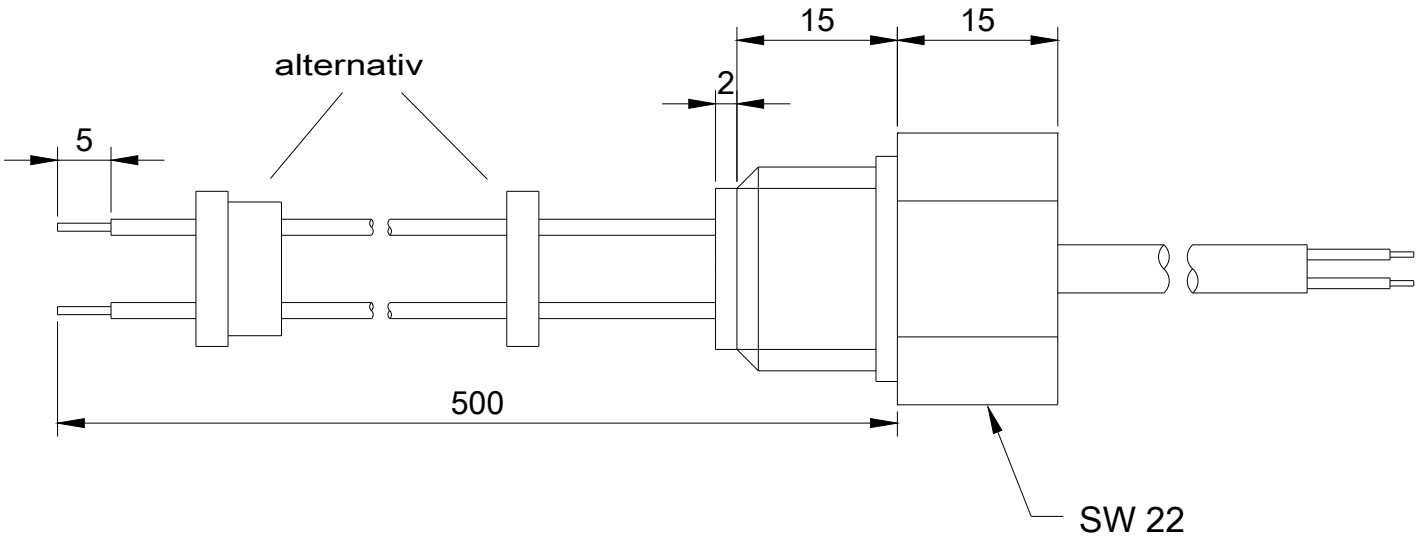

letzte Änderung: 14.04.2017

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens