

2-WEGE-LAUTSPRECHERSÄULEN

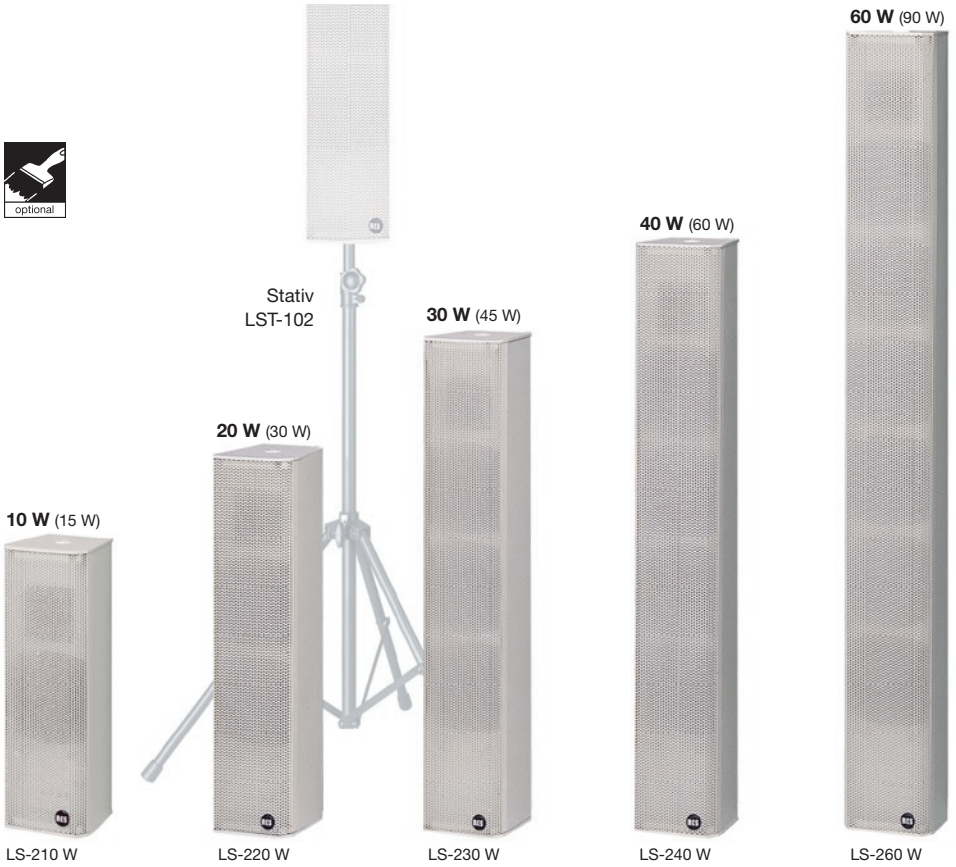


2-Wege-System, 100 V u. niederohmig

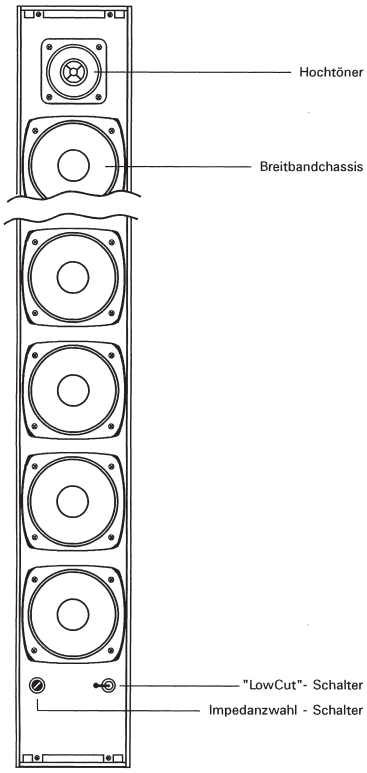

Beschreibung

Diese Lautsprechersäulen der Serie LS-200 sind aus stabilem, einbrennlackiertem Stahlblech, die beiden Deckelteile aus hochfestem Kunststoff. Die Lautsprechersäulen sind mit breitbandigem Chassis sowie einem zusätzlichen Hochtöner ausgestattet, wodurch sich für Sprache wie für Musik beste Wiedergabequalität ergibt.

- Sie sind mit einem 100 V-Übertrager ausgestattet, der mittels eines Drehschalters auf 1/1 – 1/2 – 1/4 Leistung, aber auch direkt auf niederohmig gestellt werden kann.
- Ein ebenfalls an der Geräte-Frontseite angebrachter „Low-Cut"-Schalter ermöglicht es, tiefe Frequenzen abzuschneiden, wodurch die Sprachwiedergabe bevorzugt wird.
- Das Lochgitter ist sehr leicht abnehmbar, dadurch wird der Zugang zum Impedanzwahlschalter und „Low-Cut"-Schalter möglich. Die Lautsprechersäule kann sowohl innen wie auch im Freien montiert werden, im Lieferumfang ist jeweils ein kpl. Satz Montageteile enthalten, der auch Schwenken und Neigen ermöglicht.



Diese sehr stabile Bodenplatte befindet sich im Lieferumfang des Stativ LST-102 und wird gegen den vorhandenen Deckel an der Lautsprechersäule ausgetauscht.

Technische Daten	LS-210 W	LS-220 W	LS-230 W	LS-240 W	LS-260 W
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	10 W (15 W)	20 W (30 W)	30 W (45 W)	40 W (60 W)	60 W (90 W)
Anpassungen	10-4-1,5 W -8 Ohm	20–10–5W –8 Ohm	30–15–7,5W –8 Ohm	40–20–10W –8 Ohm	60–40–30W –8 Ohm
Frequenzbereich / „Low-Cut"-Schalter	60 -20.000 (400) Hz	60–20.000 (400) Hz	60–20.000 (400) Hz	60–20.000 (300) Hz	60–20.000 (200) Hz
Schalldruck 1 W/1 m – SPL Pmax/1m	88 -101 dB	91 – 105 dB	92 – 107 dB	93 – 109 dB	94 – 112 dB
Lautsprecher, eingebaut	1 ST. + 1 Tweeter	2 St. + 1 Tweeter	3 St. + 1 Tweeter	4 St. + 1 Tweeter	6 St. + 1 Tweeter
Außenmaße (H x B x T)	260 x90 x85 mm	360 x 90 x 85 mm	470 x 90 x 85 mm	560 x 90 x 85 mm	760 x 90 x 85 mm
Gewicht	ca. 2,0 kg	ca. 2,5 kg	ca. 3,5 kg	ca. 4,5 kg	ca. 5,5 kg
Farbe	grau-weiß				

Lautsprechersäule, 10/15 W, 2-Wege, weiß ..... **LS-210 W**
Lautsprechersäule, 20/30 W, 2-Wege, weiß ..... **LS-220 W**
Lautsprechersäule, 30/45 W, 2-Wege, weiß ..... **LS-230 W**
Lautsprechersäule, 40/60 W, 2-Wege, weiß ..... **LS-240 W**
Lautsprechersäule, 60/390 W, 2-Wege, weiß ..... **LS-260 W**
Bodenstativ, passend für LS Säulen-Serie **LST-102**