
Produktinformation 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
TOC: 21 890 00


Durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung
5farbig, untereinander verdrillte, wärmebeständige Einzelleitungen, 1,5 mm², 25 m lang.

Ausschreibungstext
Durchgangsverdrahtung
5farbig, untereinander verdrillte, wärmebeständige Einzelleitungen, 1,5 mm², 25 m lang.

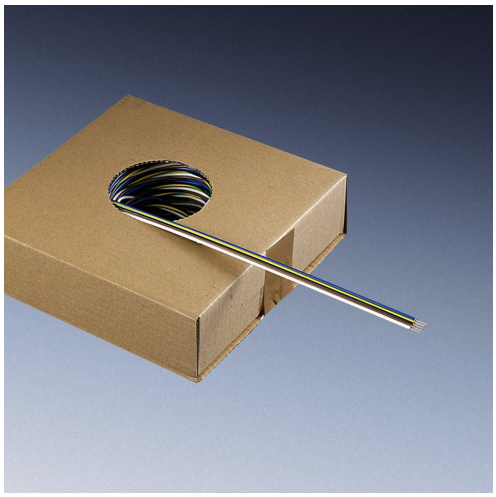

Gewicht	**2,5 kg**



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management