

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i weiß	EL10519901	4015120519901
AF 300/200i schwarz	EL10519918	4015120519918
AF 300/200i Edelstahl-Optik	EL10519925	4015120519925



Kurzbeschreibung:

- Halogenstrahler 300 Watt mit integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,8 W
Für Leuchtmittel	150 - 300 W/R7s, 114 mm Länge (nicht im Lieferumfang)
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)

Zubehör

- EL10520280 - AF Ecksockel weiß
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Diese Leuchten sind für eine max. Umgebungstemperatur Ta = 25 °C zugelassen, gemäß DIN EN 60598. Diese Vorschrift ist für eine sachgemäße Verwendung dieser Leuchten zu beachten.




Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i weiß	EL10519901	4015120519901
AF 300/200i schwarz	EL10519918	4015120519918
AF 300/200i Edelstahl-Optik	EL10519925	4015120519925




Maße in mm

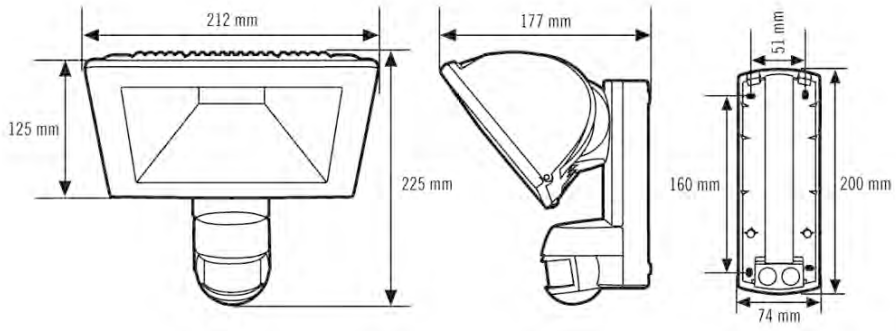

Automatikstrahler AF 150/200i, AF 300/200i, AF 500/200i, AF 300/200i LED

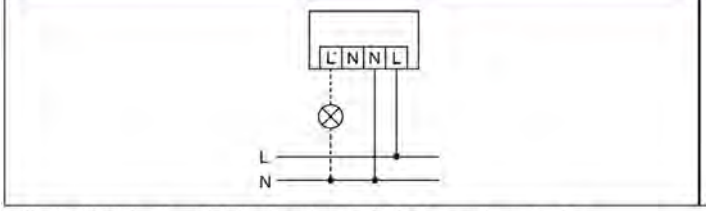

Standardbetrieb mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten.

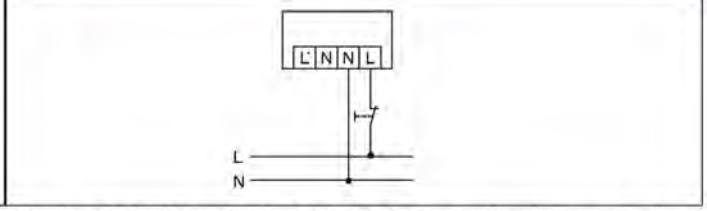

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Ein- bzw. Ausschaltens von Hand.