



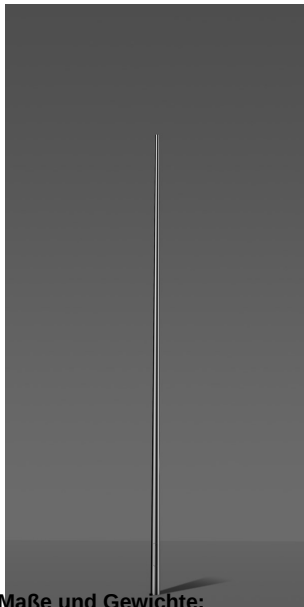

Maße und Gewichte:

Deckenstärke
Einbautiefe HE
Pendellänge LP
Gewicht
Durchmesser D
Höhe H

1.200 mm
81 kg
168 mm
8.000 mm

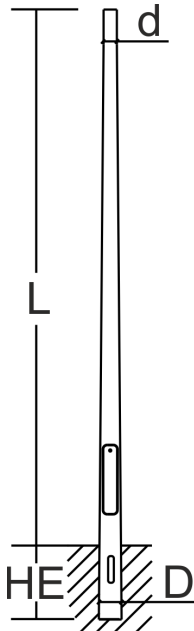

611902.0031



Serie: Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm Zubehör

Montageart: Bodeneinbau
Abmessungen: D 168, H 8000, HE 1200
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mit bündig eingelegter Masttür 85 mm x 400 mm, Türverschluss VA, Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 (andere Verschlüsse auf Anfrage). Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 mm x 150 mm (UKK 500 mm unter Erde).

Zubehör

Fußplatten-Set

982099.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank
982100.000	Fußplatten-Set	lose, inklusive Befestigungsschrauben blank

Kabelübergangskasten

61199.009	Kabelübergangskasten	Gehäuse Kunststoff. Eingang für 3 Kabel 5 x 16 mm ² . Ein Sicherungseinsatz 01/E14. 2 Leuchtenabgänge. grau
-----------	----------------------	--

Kantenschutz für Kabelloch

982098.003	Kantenschutz für Kabelloch	Kantenschutz für Kabelloch 50 x 150 mm schwarz
------------	----------------------------	--

Schrumpfmanschette für Erdübergangsbereich, Kunststoff

982101.003	Schrumpfmanschette für Mastdurchmesser 145 - 170 mm schwarz	Erdübergangsbereich, Kunststoff
------------	---	---------------------------------