Produktinformation Actison RWS 280 EDD
TOC: 59 034 07

Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W.

Anwendungsbereiche
Ballwurfsichere Anbauleuchte für Sporthallen, Tennishallen und Mehrzweckhallen. Mit Zubehör auch als Einbau- oder abgehängte Leuchte anwendbar.

Optisches System
Direkt strahlend. Raster, weiß, für gleichförmige Lichtstärkeverteilung, Stahlblech, pulverlackiert.


Abdeckung
Schutzgitter, Stahl, weiß pulverbeschichtet. Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3. Schutzgitter durch Schnellverschluss abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).


Ausschreibungstext
Sporthallen-Anbauleuchte. Mit Rasteroptik. Mit Schutzgitter. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 W. Ballwurfsicher nach DIN 18032. Raster weiß, pulverlackiert. Für gleichförmige Lichtstärkeverteilung. Schutzgitter aus Stahl, pulverbeschichtet, weiß Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP20. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).





Datei TX033352
UGR l = 22.7
UGR q = 21.0

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**12,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**20 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,81**

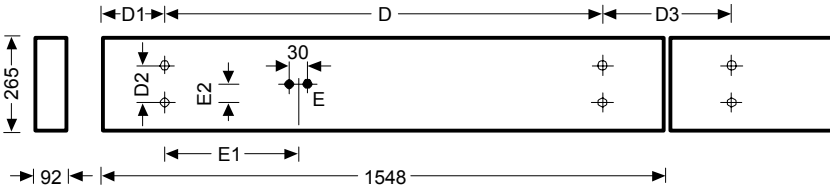

D (mm): **1350**
D1 (mm): **100**
D2 (mm): **100**
D3 (mm): **200**
E1 (mm): **390**
E2 (mm): **50**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 289 00	110N/155 Winkeltragschiene
29 290 00	110N/310 Winkeltragschiene
22 287 00	113N Winkeltragschienen-Kupplung
59 505 00	Actison AE 280
59 503 00	Actison BAB 1
59 493 00	Actison C1
59 500 00	Actison E04
59 502 00	Actison H
59 501 00	Actison H LB
59 495 00	Actison Paneel 1
59 496 00	Actison Paneel 75
59 497 00	Actison Paneel 85
59 947 00	Actison TS1
59 509 00	Actison ZDV/315/80
59 510 00	Actison ZDV/515/80
59 511 00	Actison ZDV/715/80
59 508 00	Actison ZI4

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management