BK-VERTEILER

BK-Verteiler 5-1000 MHz


- Druckgußgehäuse.
- F-Anschlüsse.
- **FN-Serie. Eingang und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf !**
- Mit Wandabstandshalterung.
- 4-Fingerkontakte.
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren.



▲ VT24FN
(4535)



▲ VT59FN
(4538)


Art.Nr.			VT24FN	VT36FN	VT47FN	VT59FN
Ref.Nr.			4535	4536	4537	4538
Fach			2	3	4	5
Frequenzbereich		MHz	5 ··· 1000			
Verteildämpfung		dB	4,0	6,5	7,5	10
Entkopplung			> 30			
Schirmungsmaß	30-300 MHz		> 85			
	300-470 MHz		> 80			
	470-1000 MHz		> 75			
Abmessungen (B x H x T)		mm	75 x 40 x 25		120 x 40 x 25	
Symbol						

BK-Verteiler 5-1000 MHz

- Druckgußgehäuse.
- F-Anschlüsse.
- Mit Wandabstandshalterung.
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren.



▲ KVT47S
(4531)

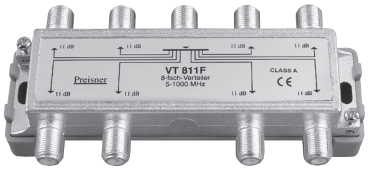

▲ VT811F
(4533)

Art.Nr.			KVT24S	KVT36S	KVT47S	VT610F	VT811F
Ref.Nr.			X4308	X4309	X4311	X4417	X4418
Fach			2	3	4	6	8
Frequenzbereich		MHz	5 ··· 1000				
Verteildämpfung		dB	3,4	5,6	7,1	10,0	11,0
Entkopplung			> 30			> 28	
Schirmungsmaß	30-300 MHz		> 85				
	300-470 MHz		> 80				
	470-1000 MHz		> 75				
Abmessungen (B x H x T)		mm	55 x 50 x 27	78 x 50 x 27		122 x 60 x 29	
Symbol							