




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FIBRE OPTIC 5M

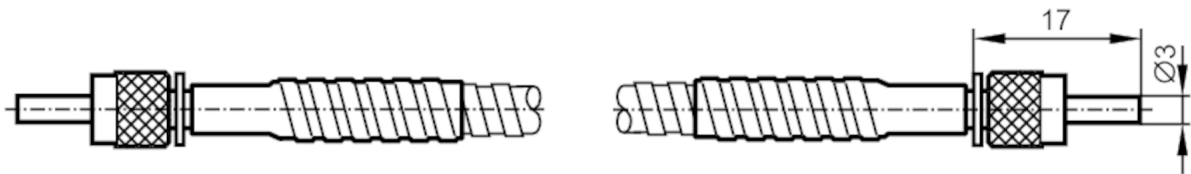

Einsatzbereich		
Ausführung	Anschluss an Infrarot-Tempersensoren TWxx11	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...250
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	365
Lichtleiteranschluss	¼"-36UNS-2A	
Ausführung Tastkopf	gerade	
Gesamtlänge	[mm]	5000
Minimaler Biegeradius	[mm]	120
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff	Quarz / Quarz	
Lichtleiterkopf-Werkstoff	CuNiZn	
Lichtleitermantel-Werkstoff	Edelstahl	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	