
Systemleuchte WLA
WLA 1100/850

113471000-00738747


Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT



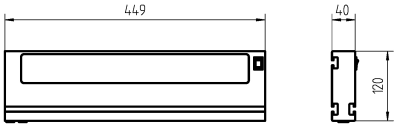

CE

CEE 7/XVII

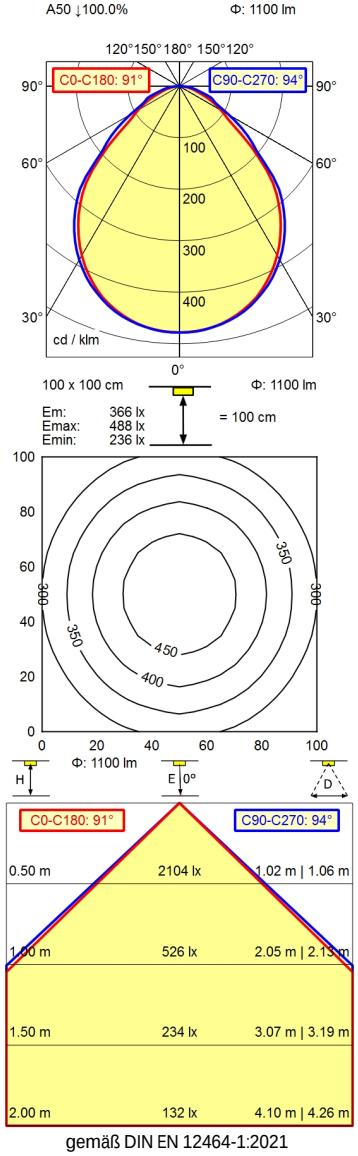

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Stromversorgungseinheit
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 15 W
Lichtstrom	ca. 1.100 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	92°
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 13.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) [1)]	≤ 25
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Wippschalter
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)
Leuchtmittelabdeckung	Strukturiert
Gewicht	ca. 1,6 kg
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVII
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Anschraublasche
Abmessungen	449 mm; 120 mm; 40 mm
Zierkontrast	Staubgrau
Besonderheiten	Montage rechts

1) gemäß DIN EN 12464-1:2021

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 31/12/2023 H.Waldmann GmbH & Co. KG