
Produktinformation Polaron WD2 BE
TOC: 56 830 00

Gewicht	**6,5 kg**

Betoneingießtopf
Für den Einbau von Anbauleuchten Polaron in Betondecken. 1 Stück, Stahlblech, 1 mm, sendzimirverzinkt, mit zwei Anschlussöffnungen, 33 mm, und vier Befestigungswinkeln zur Fixierung auf der Schalung.

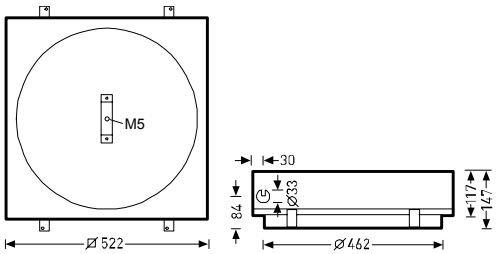

Ausschreibungstext
Beton-Eingießtopf für Polaron WD2. aus Stahlblech, 1 mm, verzinkt. Mit zwei ausbrechbaren Anschlussöffnungen M32 (Pg 29). Mit Hartschaum-Abdeckung der Einbauöffnung, um das Einfließen von Beton zu verhindern sowie vier Befestigungswinkeln, mit Nägeln auf der Schalung zu fixieren.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management